









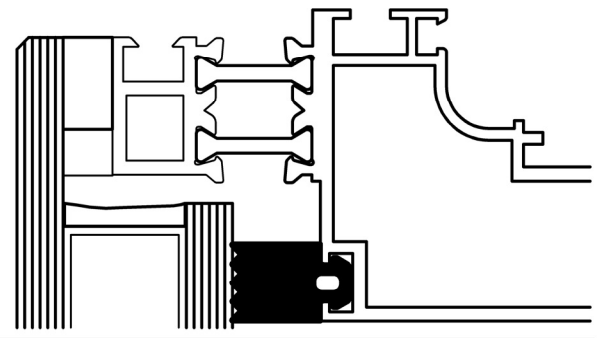
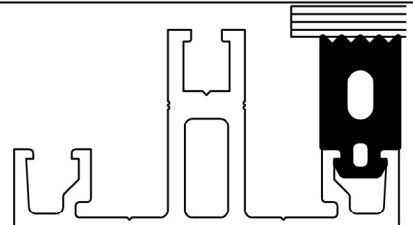

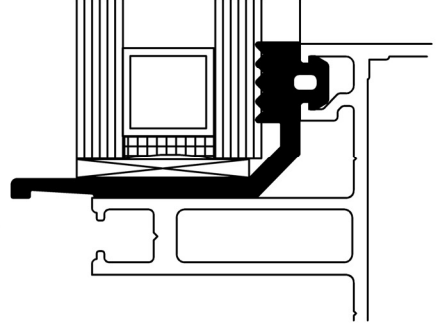
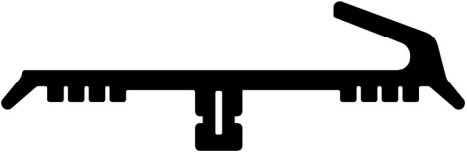
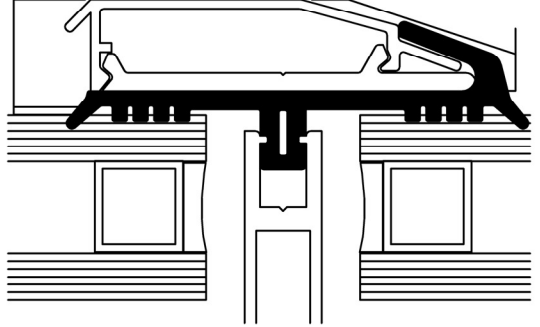
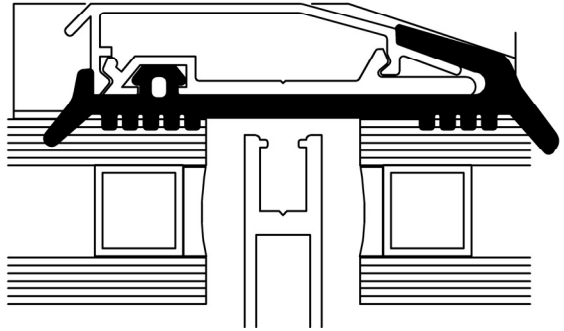


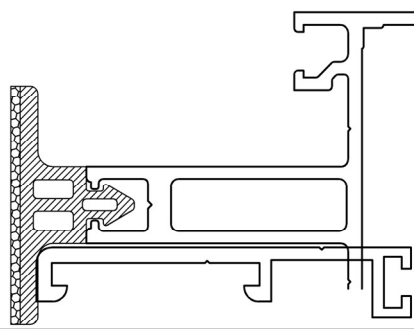






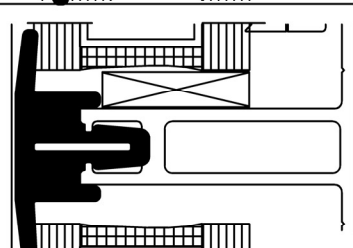

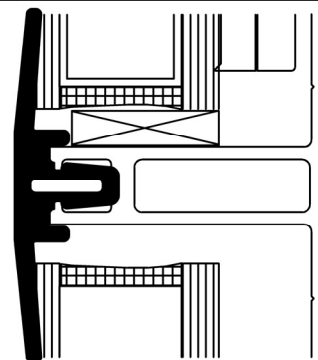



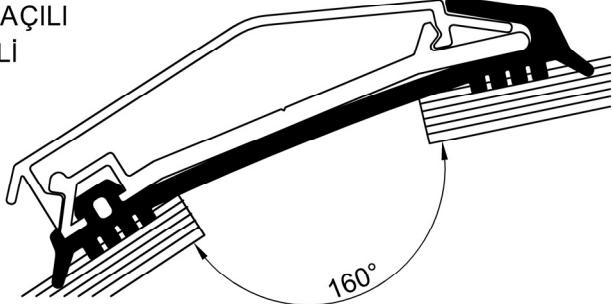

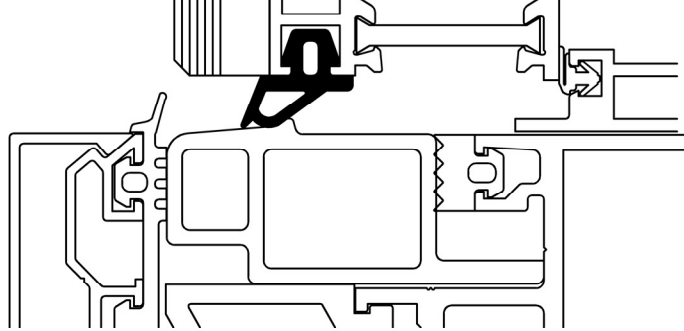




AKSESUAR ŞEKLİ	AKSESUAR KOD SATIŞ ŞEKLİ	KULLANILAN YER
	F02 008 Cam Fitili (200 mt/koli)	GRİYAJ ALT KAPAK PROFİLİNE TAKILIR 
	50 D 02 Cam Fitili (200 mt/koli)	YATAY / DÜŞEY GRİYAJ VE GRİYAJ ALT KAPAK PROFİLİNE TAKILIR 
	50 D 37 Cam Fitili (150 mt/koli)	YATAY / DÜŞEY GRİYAJ VE GRİYAJ ALT KAPAK PROFİLİNE TAKILIR 
	50 D 03 Cam Fitili (200 mt/koli)	YATAY/DÜŞEY GRİYAJ VE SİLİKON CEPHE KASET PROFİLİNE TAKILIR 
	50 D 04 Açılı Fitil (200 mt/koli)	AÇILI DÖNÜŞLERDE DÜŞEY GRİYAJA TAKILIR 
	50 D 38 Cam Fitili (150 mt/koli)	YATAY/DÜŞEY GRİYAJ VE YALITIMLI SİLİKON CEPHE KASET PROFİLİNE TAKILIR 
	50 D 85 Bini Fitili (50 mt/koli)	YATAY VE DÜŞEY GRİYAJA TAKILIR 

AKSESUAR ŞEKLİ	AKSESUAR KOD SATIŞ ŞEKLİ	KULLANILAN YER
	50 D 05 Açılı Fitol (150 mt/koli)	AÇILI DÖNÜŞLERDE, DÜŞEY GRİYAJ ALT KAPAK PROFİLİNE TAKILIR. 
	50 D 06 Yatay Kayıt Fitol (50 mt/koli)	KAPAKLI CEPHEDE YATAY GRİYAJA TAKILIR. NOT: Bu noktada 50 D 02 hiçbir zaman kullanılmamalıdır. 
	50 D 07 Eğik Kapak Fitol (50 mt/koli)	IŞIKLIK SİSTEMİ EĞİK YATAY KAPAK FİTİLİ 
	50 D 71 Fitol (50 mt/koli)	IŞIKLIK SİSTEMİ EĞİK YATAY KAPAK FİTİLİ 

AKSESUAR ŞEKLİ	AKSESUAR KOD SATIŞ ŞEKLİ		KULLANILAN YER
	50 D 08 Cam Fitili (150 mt/koli)		
	F03 005 Fitil (50 mt/koli)		
	X=11 mm	F09 025 Fitil	
	X=15.1 mm	50 D 66 Fitil	
	(50 mt/koli)		
	X=15.1 mm	50 D 70 Silikon Fitil	
	X=23.7 mm	50 D 67 Silikon Fitil	
	50 D 16 Kapak Fitili (50 mt/koli)		
	50 D 92 Kapak Fitili (50 mt/koli)		
	50 D 93 Kapak Fitili (50 mt/koli)		


Mayıs 2012

AKSESUAR ŞEKLİ	AKSESUAR KOD SATIŞ ŞEKLİ	KULLANILAN YER
	50 D 09 Cam Fitili (200 mt/koli)	SİLİKON CEPHEDE CAM KASET PROFİLİNE TAKILIR 
	50 D 17 Bini Fitili (200 mt/koli)	KAPAKLI CEPHEDE GİZLİ KANAT PROFİLİNE TAKILIR 
	50 D 51 SL-FT-2 Silikon Fitil (mt olarak satılır)	KAPAKLI CEPHEDE GİZLİ KANAT KASA PROFİLİNE TAKILIR 
	50 D 52 2036 Bini Fitili (400 mt/koli)	KAPAKLI CEPHEDE GİZLİ KANAT KASA PROFİLİNE TAKILIR 
	50 D 60 Açılı Eğik Kapak Fitili (50 mt/koli)	İŞIKLIK SİSTEMİ, AÇILI EĞİK KAPAK FİTİLİ 
	50 D 58 Cam Fitili (50 mt/koli)	İZO KE 50 SİSTEMDE DÜŞEY VE YATAY GRİYAJA TAKILIR 
	SL-FT-10 SİLİKON FİTİL (mt olarak satılır)	İZO KE 50 SİSTEMDE, YALITIMLI GİZLİ KANATTA KANAT PROFİLİNE TAKILIR 

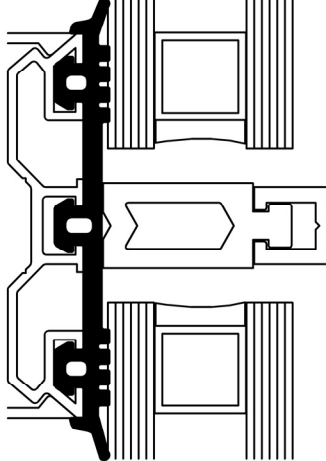
AKSESUAR ŞEKLİ	AKSESUAR KOD SATIŞ ŞEKLİ	KULLANILAN YER
	40 D 03 2009-A Cam Fitiği (200 mt/koli)	İŞIKLIK, VERANDA VE TONOZLARDA ÜST KAPAK PROFİLİNE TAKILIR 
	50 D 59 Kapak Altı Fitiği (50 mt/koli)	İZO KE 50 SİSTEMDE GRİYAJ ALT KAPAK PROFİLİNE TAKILIR 

KULLANILAN YATAY PROFİL NO	A	YATAY KAYIT CONTASI AKS. NO
50 E 01/ 50 E 101	30 mm	50 D 10 30mm Yatay Kayıt Contası (50)
50 E 02 / 50 E 102 / 50 E 201	50 mm	50 D 11 50mm Yatay Kayıt Contası (50)
50 E 03 / 50 E 103 / 50 E 203	80 mm	50 D 12 80mm Yatay Kayıt Contası (50)
50 E 04 / 50 E 104 / 50 E 204	100 mm	50 D 13 100mm Yatay Kayıt Contası (50)
50 E 105 / 50 E 205	120 mm	50 D 14 120mm Yatay Kayıt Contası (50)
50 E 07 / 50 E 206	140 mm	50 D 30 140mm Yatay Kayıt Contası (50)
50 E 05	150 mm	50 D 40 150mm Yatay Kayıt Contası (50)
50 E 109	150 mm	50 D 40 150mm Yatay Kayıt Contası Kısa Gagalı (50)
50 E 106	170 mm	50 D 32 170mm Yatay Kayıt Contası (50)
50 E 107	190 mm	50 D 33 190mm Yatay Kayıt Contası (50)
50 E 207	235 mm	50 D 31 235mm Yatay Kayıt Contası (50)
Bu gruptakiler 50 adet/paket olarak satılır		

DÜŞEY VE YATAY GRİYAJIN
BİRLEŞİM YERİNDE
KULLANILIR.

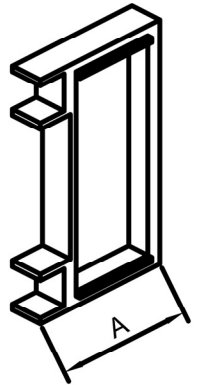

50 E 202	65 mm	50 D 65 65mm Yatay Kayıt Contası
adet olarak satılır		


	50 D 50(A) Takoz (PLS)(50) (50 adet/paket)	(2 mm et kalınlığındaki griyaj profiller için) SİLİKON VE KAPAKLI CEPHEDE DÜŞEY VE YATAY GRİYAJ BİRLEŞİMİNDE KULLANILIR. (Uygulama detayı için bk. sf. 76)
--	--	---

AKSESUAR ŞEKLİ	AKSESUAR KOD SATIŞ ŞEKLİ	KULLANILAN YER
	50 D 21 Yatay Kapak T'si (PLS)(50) (50 adet/paket)	IŞIKLIK VE TONOZLARDA, EĞİK KAPAĞIN İKİ YANINDA KULLANILIR
	50 D 18(A) Gizli Kanat Destek Plastiği (3 mt'lik boylarda)	(1.6 mm ve 2.0 mm et kalınlığındaki griyaj profiller için) KAPAKLI CEPHEDE, GİZLİ KANATTA, TÜM KANAT ÇEVRESİNDE KULLANILIR.
	50 D 18(B) Gizli Kanat Destek Plastiği (3 mt'lik boylarda)	
	50 D 20(A) Destek Takozu (PLS)(50) (50 adet/paket)	(1.6 mm ve 2.0 mm et kalınlığındaki griyaj profiller için) SİLİKON CEPHEDE, YATAYDA, 30 CM ARALIKLARLA KULLANILIR.
	50 D 56 Destek Takozu (PLS)(50) (50 adet/paket)	TİJLİ KASET SİSTEMDE, SİLİKON CEPHEDE, YATAYDA 30 CM ARALIKLARLA KULLANILIR
	50 D 64 (9,6mm) Kapak Altı Plastiği (3 mt.'lik boylarda)	KAPAKLI CEPHEDE DÜŞEY VE YATAY GRİYAJA TAKILIR. BOY OLARAK KULLANILIR.
	50 D 54 (5mm) Kapak Altı Plastiği (3 mt.'lik boylarda)	KAPAKLI CEPHEDE DÜŞEY VE YATAY GRİYAJA TAKILIR. BOY OLARAK KULLANILIR.

AKSESUAR
ŞEKLİ



AKSESUAR KOD
SATIŞ ŞEKLİ

KULLANILAN YER





50 D 69
Gizli Kanat
Destek Takozu
(3 mt.'lik boylarda)

İZO KE 50 SİSTEMDE,
GİZLİ KANATTA, TÜM
KANAT ÇEVRESİNDE
KULLANILIR.

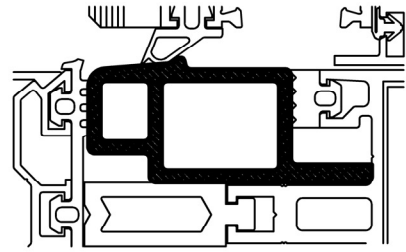



50 D 57 (19,5mm)
Kapak Altı Plastiği
(6 mt.'lik boylarda)

İZO KE 50 SİSTEMDE DÜŞEY VE
YATAY GRİYAJA TAKILIR

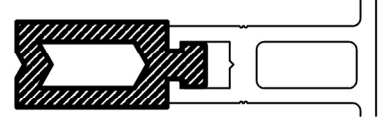



50 D 68 (24,5mm)
Kapak Altı Plastiği
(6 mt.'lik boylarda)

İZO KE 50 SİSTEMDE DÜŞEY VE
YATAY GRİYAJA TAKILIR

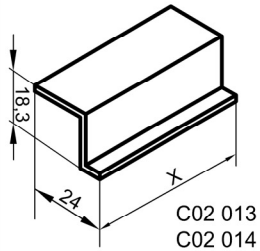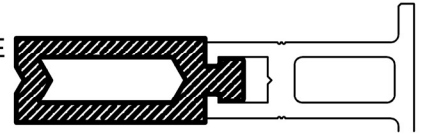



YE50 Cam Destek Takozu

AKSESUAR KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ 'X'	KANAT AĞIRLIĞI
C02 013	50 mm	90 Kg ' dan az
C02 014	90 mm	90 Kg ile 200Kg aralığında

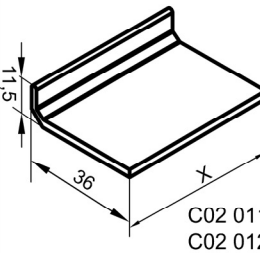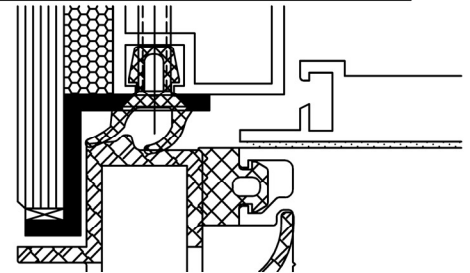


KE50 ve YE50 Cam Destek Takozu

AKSESUAR KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ 'X'	ISI CAM AĞIRLIĞI
C02 011	50 mm	90 Kg ' dan az
C02 012	90 mm	90 Kg ile 200Kg aralığında

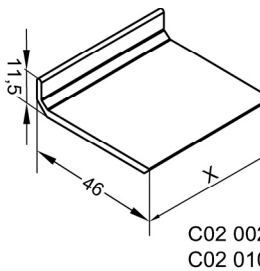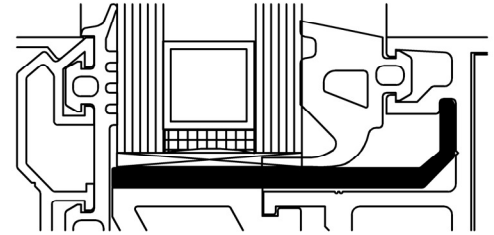


İZO KE50 Cam Destek Takozu

AKSESUAR KODU	KESİM ÖLÇÜSÜ 'X'	ISI CAM AĞIRLIĞI
C02 002	50 mm	90 Kg ' dan az
C02 010	90 mm	90 Kg ile 200Kg aralığında

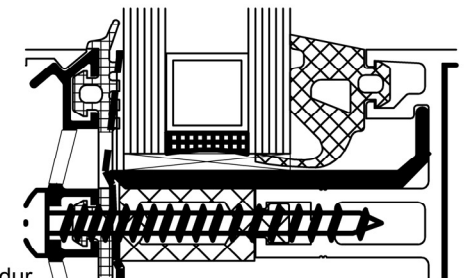









Not: Cam Destek Takozlarının her detay için 2 adet kullanılması zorunludur.



50 E 155
DESTEK TAKOZU

DESTEK TAKOZU
OLARAK KULLANILIR.

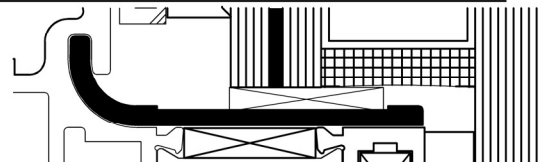

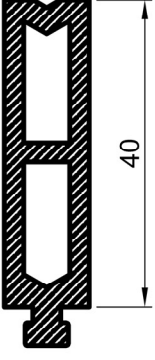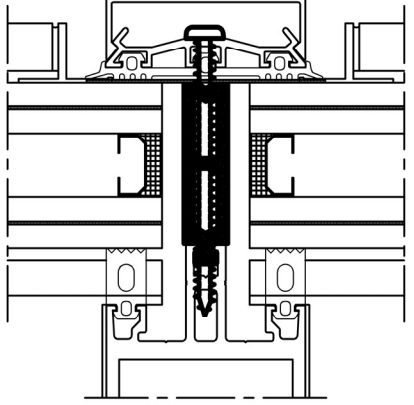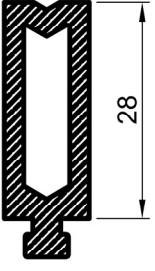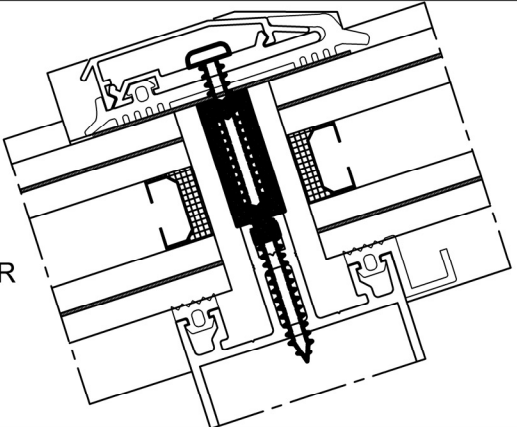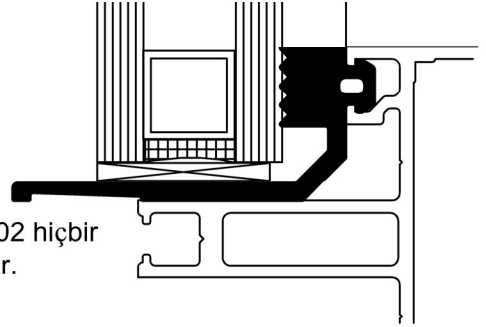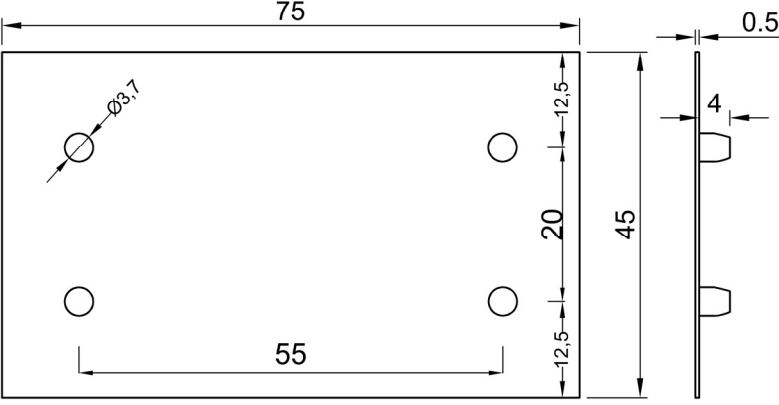
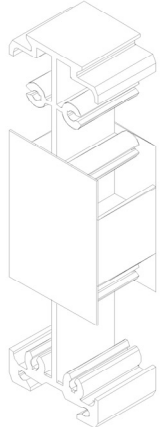
AKSESUAR ŞEKLİ	AKSESUAR KOD SATIŞ ŞEKLİ	KULLANILAN YER
	50 D 83 (40 mm) Kapak Altı Plastiği (6 mt.'lik boylarda)	İZO KE 50 VE TE 50 SİSTEMDE DÜŞEY VE YATAY GRİYAJA TAKILIR 
	50 D 84 (28 mm) Kapak Altı Plastiği (6 mt.'lik boylarda)	İZO KE 50 VE TE 50 SİSTEMDE DÜŞEY VE YATAY GRİYAJA TAKILIR 
	50 D 95 Yatay Kayıt Fitiği (50 mt/koli)	KAPAKLI CEPHEDE YATAY GRİYAJA TAKILIR. NOT: Bu noktada 50 D 02 hiçbir zaman kullanılmamalıdır. 
	50 D 94 Ek Yeri Plastiği (10 adet/paket)	



GE 50 SC sistemi kapsamında , açılır sistem aksesuar kodu aşağıdaki şekilde belirlenmektedir.
Tek bir kod Sipariş edilerek tüm gerekli parçalar temin edilebilmektedir.

Örneğin;

Ters vasistas ,
2 noktadan kilitlemeli,
Rozetli dilli kollu ,
1500 x1500mm ölçüsünde
90 kg lık bir kanat açılır için,
sipariş kodu :
SC6 312 'dir.

SC6	a	b	c
Takım Kodu (Group Code)	Kol Tipi Handle Type	Kilitleme Tipi Locking Type	Makas Tipi Hinge Type (Bkz. Syf 3-9) (See. Page 3-9)

KOL TİPİ		
		
1	2	3

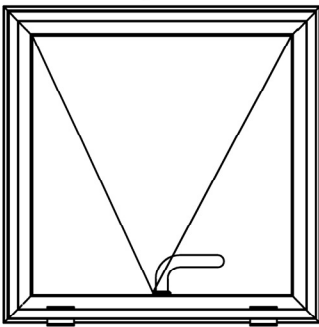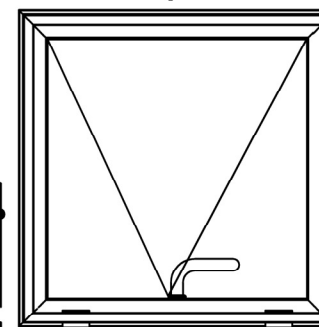KİLİTLEME TİPİ	
Tip 1  İki noktadan kilitleme Two point locking 1	Tip 2  Çok noktadan kilitleme Multi point locking 2

Örnek;
SC6 312 kodu sipariş edildiğinde, aşağıdaki tüm malzemeler sipariş edilmiş olacaktır.


Aksesuarlar/Accessories

Makas.....	2 Adet
Kol.....	1 Adet
Kilit.....	4 Adet
Kilit Karşılığı.....	4 Adet
Köşe Hareket İletimi.....	2 Adet

Example;
All materials as following will have been ordered when the code SC6 312 is ordered.

Accessories

Friction Hinge.....	2 Pieces
Handle.....	1 Piece
Lock.....	4 Pieces
Strikers.....	4 Pieces
Corner Drive.....	2 Pieces

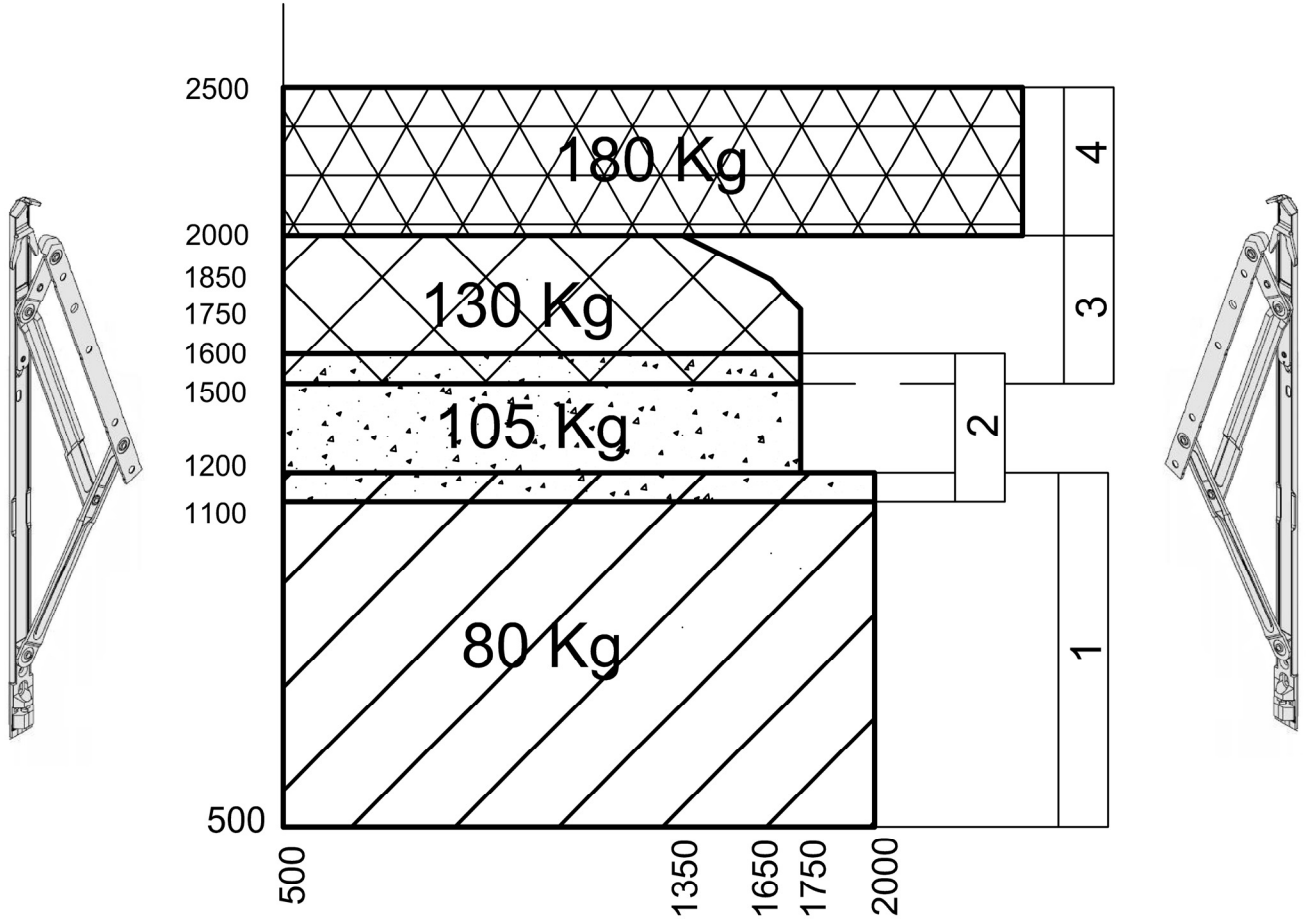

Makas TİPİ				
Makas Tipi Friction Hinge Type	Maksimum Kanat Ağırlığı Max Vent Weight	Kanat Yüksekliği Vent Height	Maksimum Kanat Genişliği Max Vent width	Açılma Açısı Opening Angle
M10-001	80	500 - 1200	2000	25
M10-002	105	1100 - 1600	1750	19
M10-003	130	1500 - 2000	1500	15
M10-013 ^{1*}	180	2000 - 2500	-----	20

1* 130 kg ve üzeri kanatlarda M10 013 kodlu cephe makasının montajı, kanat ve kasa profilleri iç yuvalarına yerleştirilen besleme profillerine metrik vida kullanılarak yapılmalıdır.

Not: Kanat statifi ayrıca kontrol edilmelidir.