


Yalıtımlı Sürme Serisi

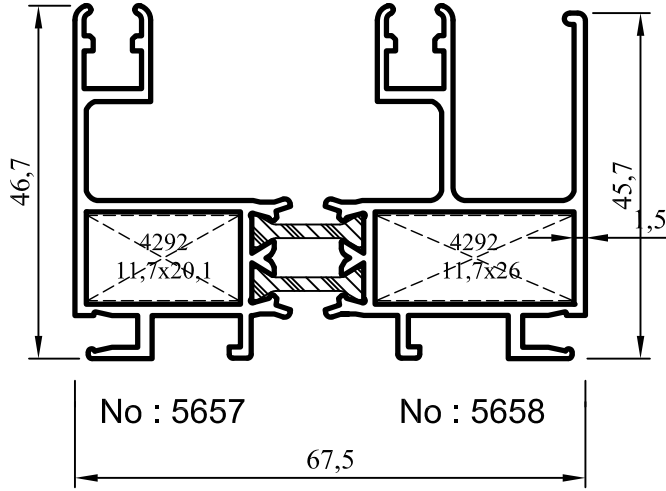


No : 5657/58

İkili Kasa
1.505 kg/m

$$J_x = 9,05 \text{ cm}^4$$

$$J_y = 26,57 \text{ cm}^4$$

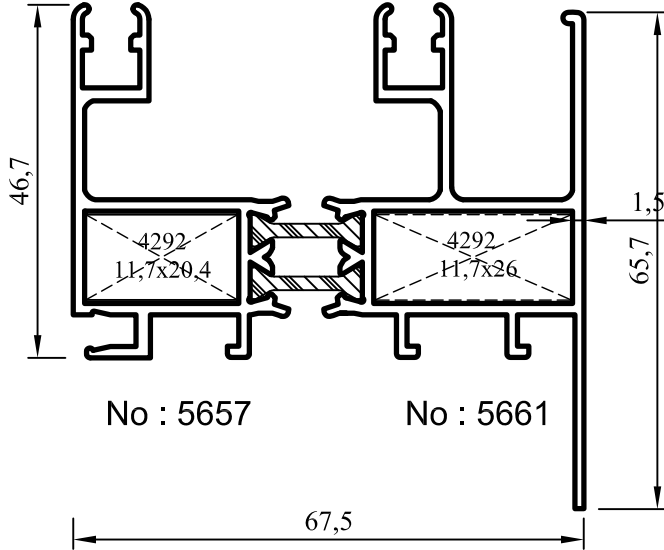


No : 5657/61

İkili Kasa
1.565 kg/m

$$J_x = 10,75 \text{ cm}^4$$

$$J_y = 29,53 \text{ cm}^4$$

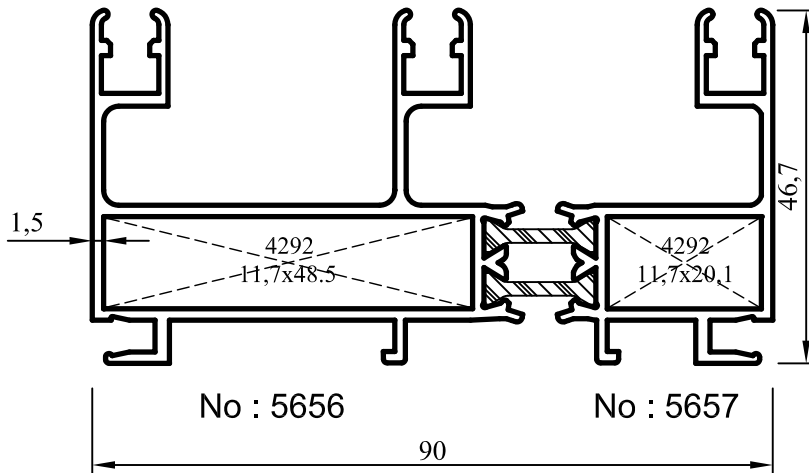

No : 5656/57

Üçlü Kasa
1.770 kg/m


$$J_x = 10,71 \text{ cm}^4$$

$$J_y = 56,36 \text{ cm}^4$$

Dikkat : Bu sistemde 14.8 mm Avrupa ısı bariyeri kullanılır.

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımımız geçerlidir.

Yalıtımlı Sürme Serisi

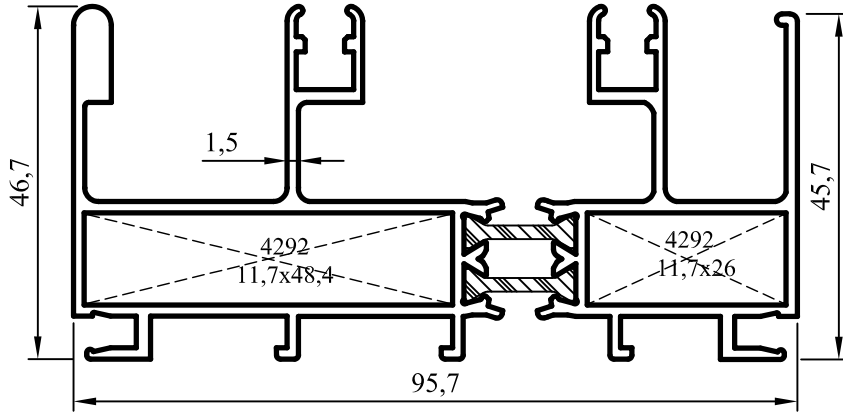


No : 6245

No : 5658

No : 6245/5658

Üçlü Kasa
1,975 kg/m

$Jx = 12,60 \text{ cm}^4$
 $Jy = 70,48 \text{ cm}^4$

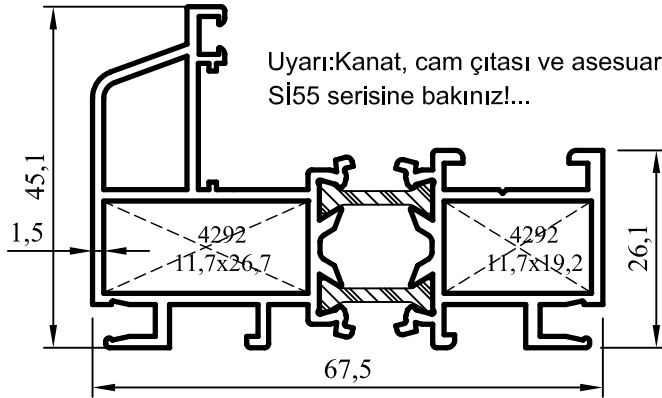

No : 6244

No : 6243


Uyarı: Kanat, cam çitası ve aksesuarlar için
SSİ 55 serisine bakınız!...

No : 6244/43

Sabite Geçiş Profili
1,385 kg/m

$Jx = 5,34 \text{ cm}^4$
 $Jy = 22,52 \text{ cm}^4$

Dikkat: SSİ 55 Serisi ile çalışır.

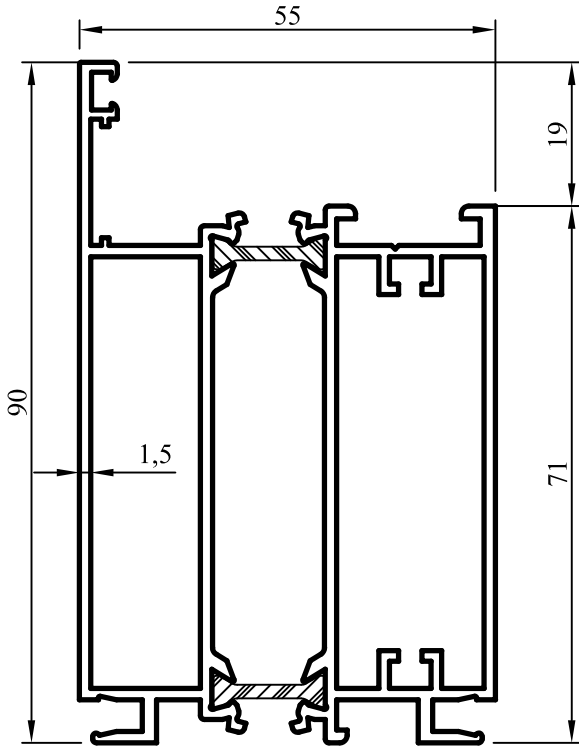

No : 6456

No : 6455

No : 6455/56

Özel Etek Profili
1.995 kg/m


$Jx = 46,86 \text{ cm}^4$
 $Jy = 23,98 \text{ cm}^4$

* SSİ 55 Serisi ile çalışır.

Dikkat : Bu sistemde 14.8 mm Avrupa ısı bariyeri kullanılır.


Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımımız geçerlidir.

Yalıtımlı Sürme Serisi

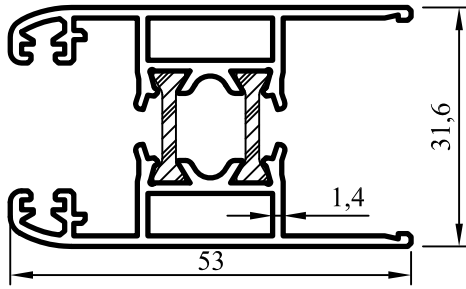


5655/55

Yan Kanat
1,010 kg/m
 $J_x = 4,80 \text{ cm}^4$
 $J_y = 5,84 \text{ cm}^4$

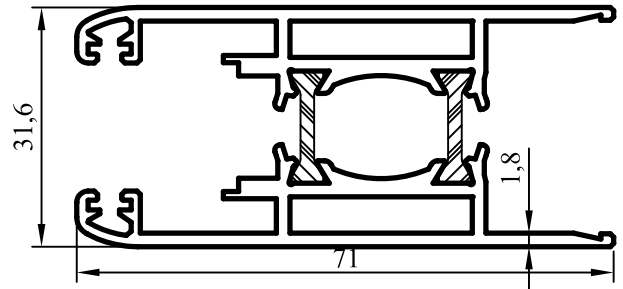


7350/50

Özel Yan Kanat
1,530 kg/m
 $J_x = 7,53 \text{ cm}^4$
 $J_y = 16,05 \text{ cm}^4$

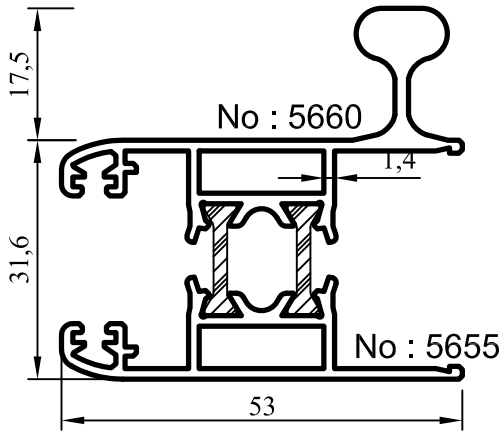


No : 5660/55

Takviyeli Orta Kanat Tk.
1,290 kg/m
 $J_x = 5,58 \text{ cm}^4$
 $J_y = 14,68 \text{ cm}^4$




6225

Orta Kanat
0,490 kg/m
 $J_x = 2,78 \text{ cm}^4$
 $J_y = 0,99 \text{ cm}^4$

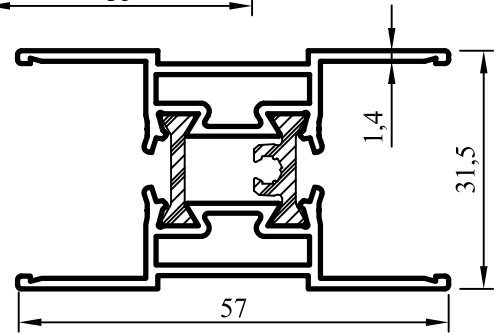

No:6246/46

Orta Kayıt (Yeni)
0,950 kg/m
 $J_x = 4,92 \text{ cm}^4$
 $J_y = 5,45 \text{ cm}^4$

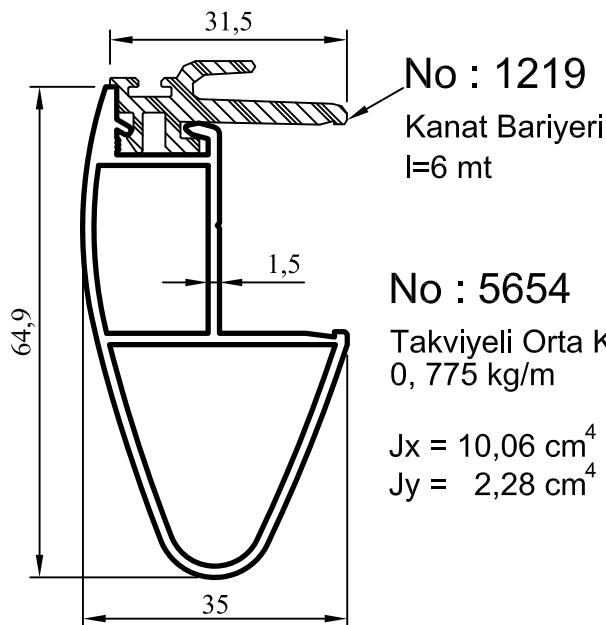


No : 1219

Kanat Bariyeri
l=6 mt

No : 5654

Takviyeli Orta Kanat
0,775 kg/m

$J_x = 10,06 \text{ cm}^4$
 $J_y = 2,28 \text{ cm}^4$

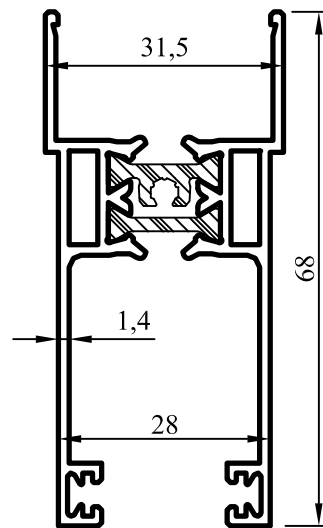


No : 5659/59

Etek
1,030 kg/m


Dikkat : Bu sistemde 14.8 mm Avrupa ısı bariyeri kullanılır.

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımımız geçerlidir.


Yalıtımlı Sürme Serisi

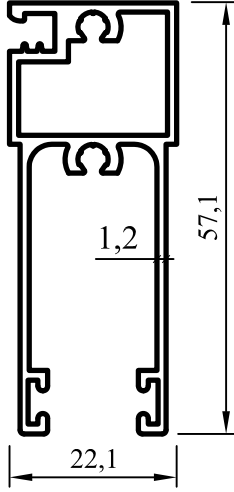


No : 5134
Sineklik Etek
0,685 kg/m




No : 5135
Sineklik Kanat
0,485 kg/m




No : 5275
Ray
0,140 kg/m
naturel eloksalli




No : 5371
T bini
0,140 kg/m



No : 5370
T Bini
0,160 kg/m



No : 5826
Adaptör
0,230 kg/m

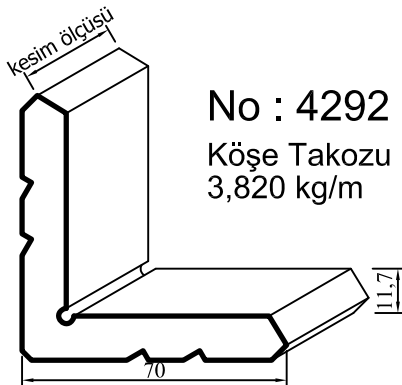

No : 4292
Köşe Takoza
3,820 kg/m

4292 Köşe Takoza Uygulanan Profiller


Profil No	Kesim Ölçüsü
5657/58, 5657/61	11,7X20,1 -11,7X26,0 mm
5656/57	11,7X48,5 -11,7X20,1 mm
6245/5658	11,7X48,4 -11,7X26,0 mm
6244/43	11,7X26,7 -11,7X19,2 mm

ÖLÇEK:1/1, 1/2


Dikkat : Bu sistemde 14.8 mm Avrupa ısı bariyeri kullanılır.

Dikkat : Köşeler preslenmeden önce mutlaka takozlarına epoksi tatbikatı uygulanmalıdır. Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.


Yalıtımlı Sürme Serisi




1150
Sürme Kilit
1 ad/pk



1151
Gömme Kilit
1 ad/pk




1171
Çift Taraflı Gömme Kilit
1 ad/pk




1152
Havuz Kol
1 ad/pk


*Kullanılacak olan kilitlerde açılış yönü mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.



1154
Kanat Sabitleme
10 ad/pk



1155
Sabit Rulman
10 ad/pk



1156
Ayarlı Rulman
10 ad/pk




1157
Ayarsız Rulman
10 ad/pk




1158
Sineklik Rulman
10 ad/pk




1159
Kilit Dengesi
30 ad/pk




1161
Titreşim Alıcı
20 ad/pk



1164
Adaptör Kapağı
30 ad/pk



1165
Tozluk
2 ad/pk




1166 (Epil 69)
Isı Cam Fitili
70 mt/koli




1168 (Epil 70)
Bitiş Fitili
425 mt/koli




1169
Fırça Fitil
1250 mt/koli



1170
Bini Klipsi
100 ad/koli




1219
Kanat Bariyeri
L=600 cm




1250
Yan Kanat Kapağı
4 ad/pk



1251
Orta Kanat Kapağı
20 ad/pk




1252
Etek Kapağı
20 ad/pk




SC-511
Alt üst kapak
50 ad/pk

(300 mmde bir kullanılır)




1250_A
Yan Kanat Kapağı
4 ad/pk
(7350_50 pr. ile kullanılır.)




Epil 71
24 mm Cam Fitili
60 m/pk






Epil 72
Ray Kapak Fitili (EPDM)
500 m/pk




Epil 73
L Fitili (EPDM)
90 m/pk

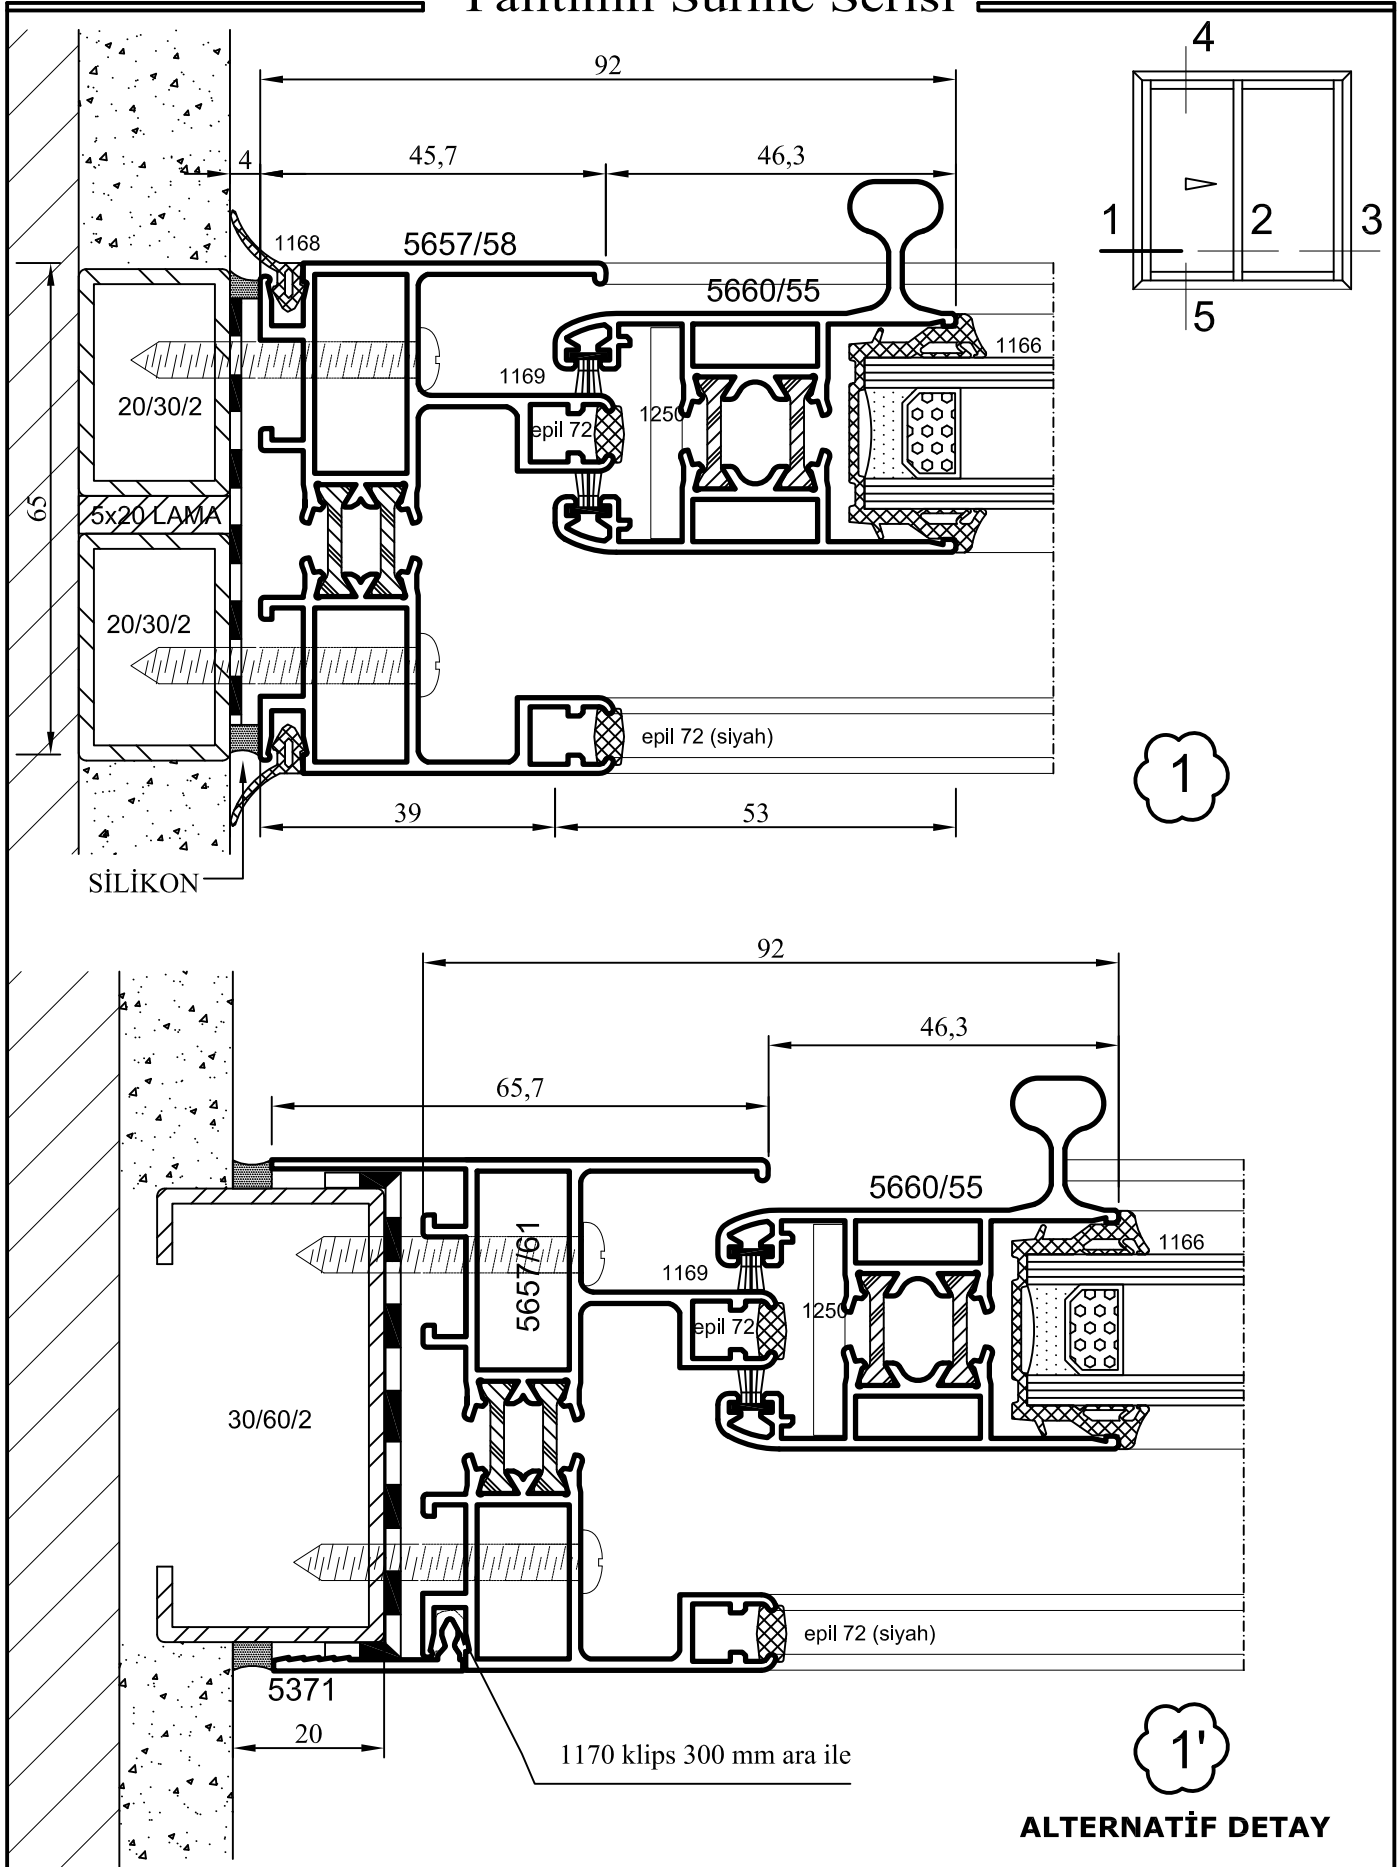


Yalıtımlı Sürme Serisi

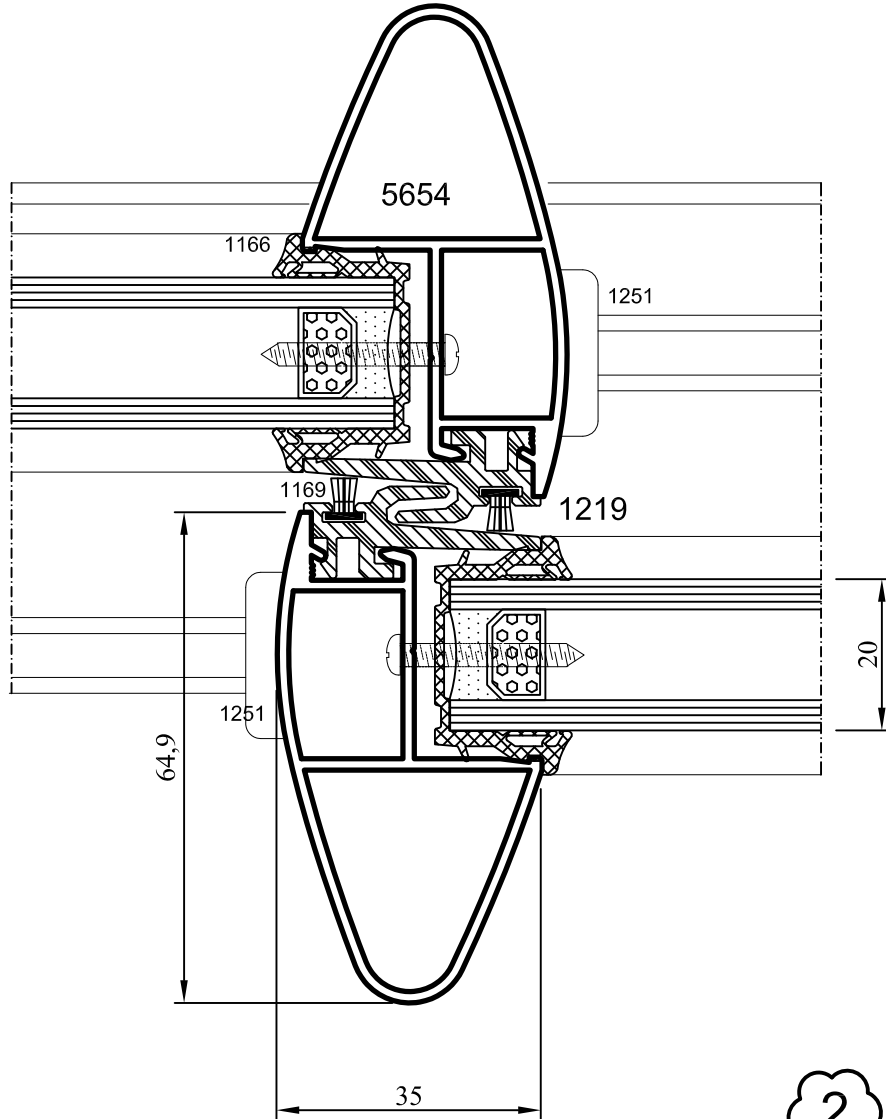



2

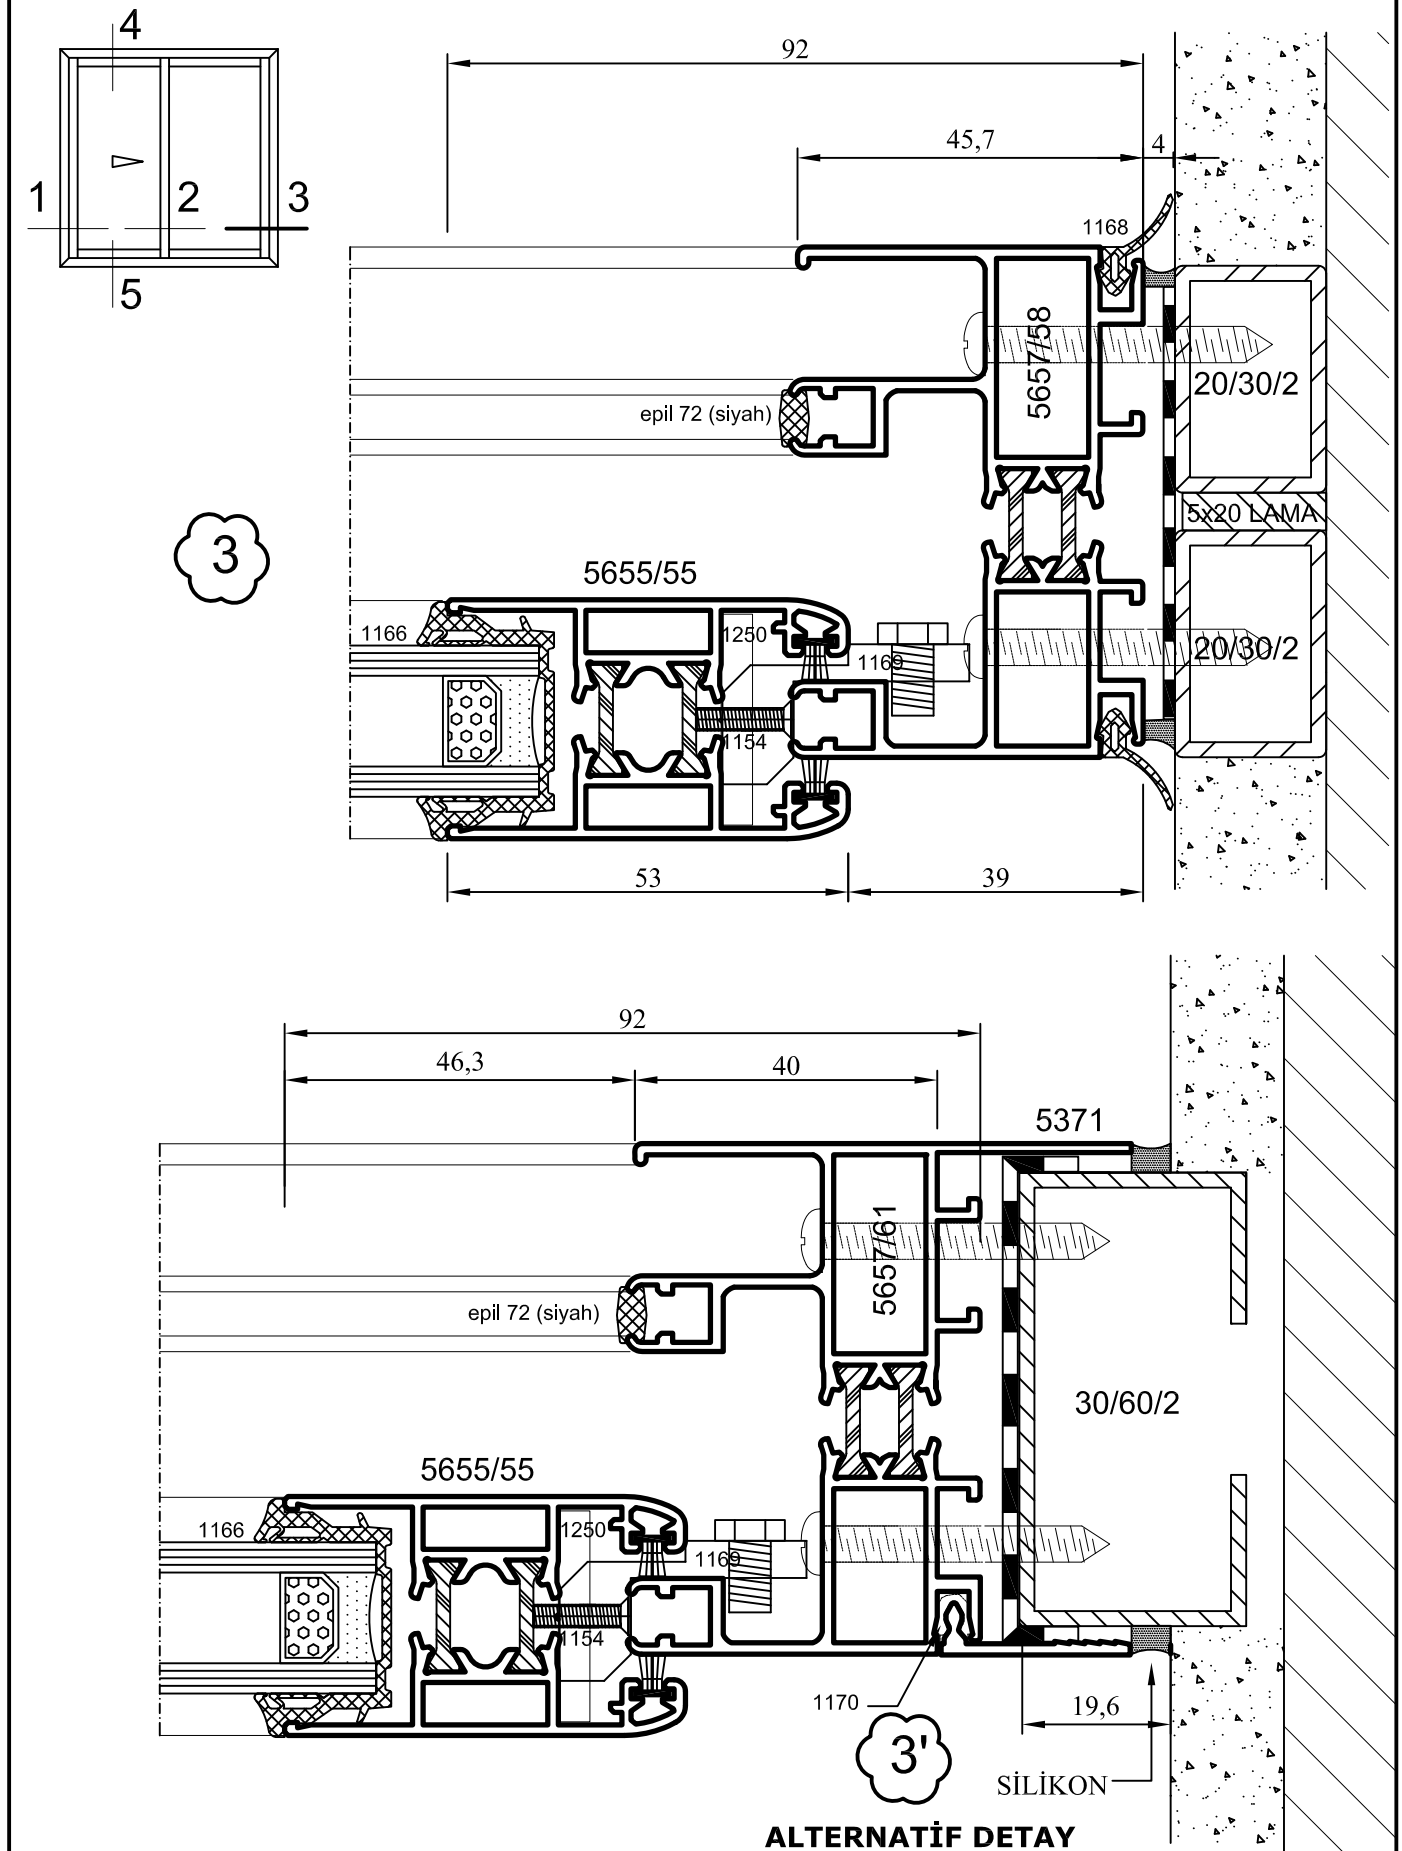



Yalıtımlı Sürme Serisi

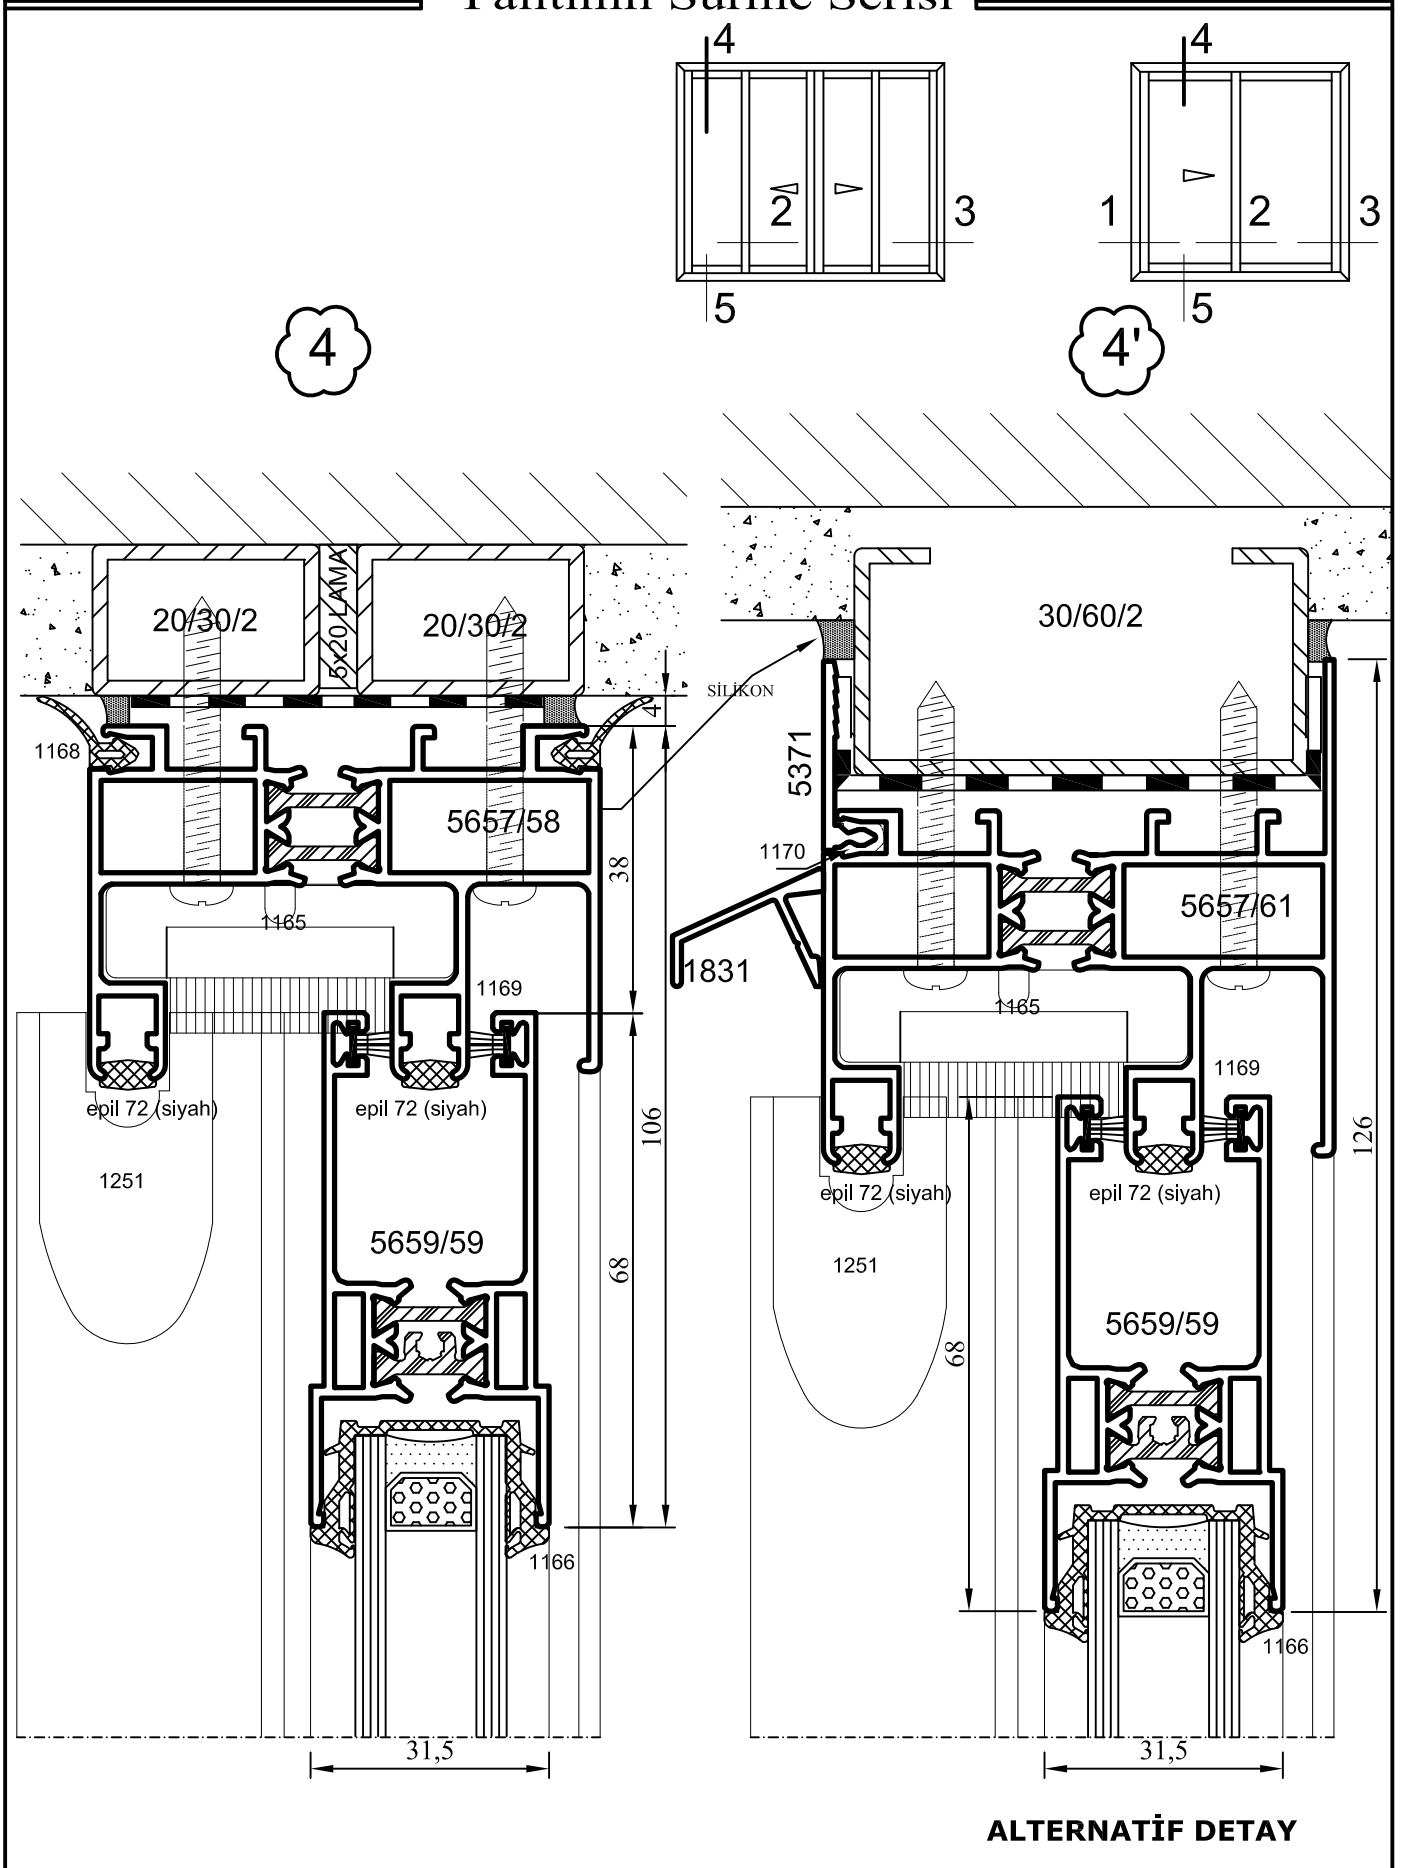




5

5'

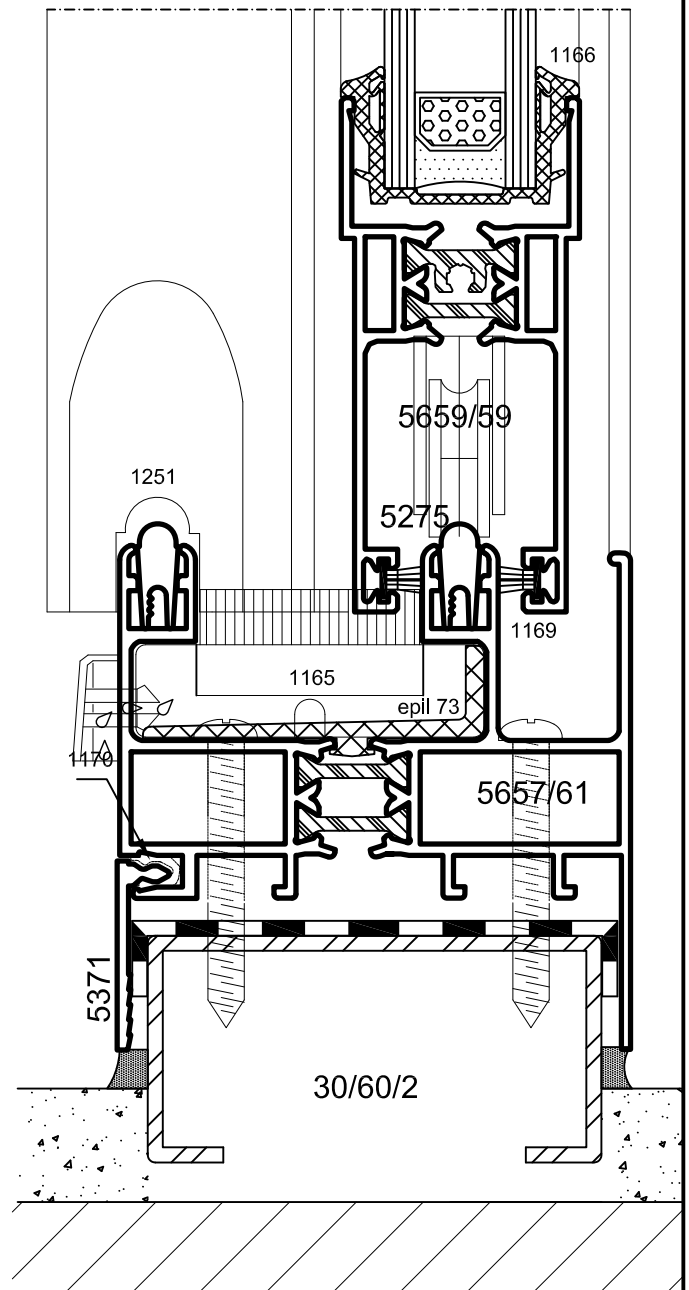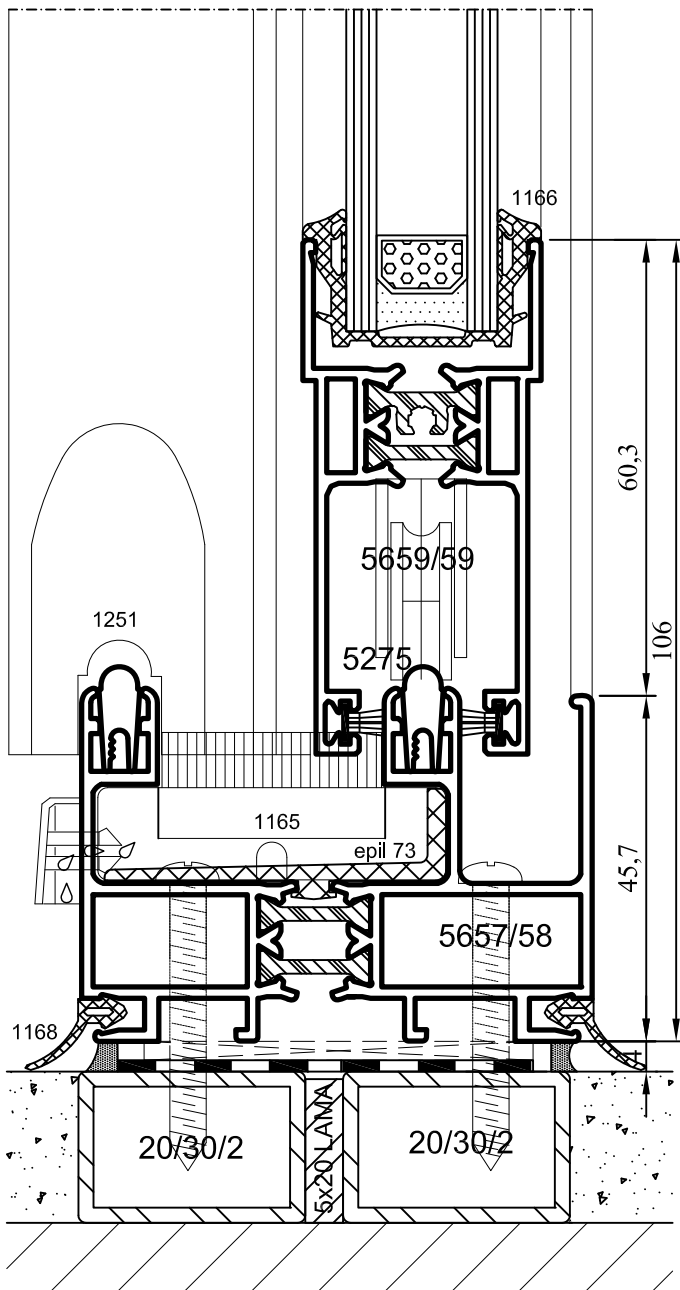




ALTERNATİF DETAY

Yalıtımlı Sürme Serisi


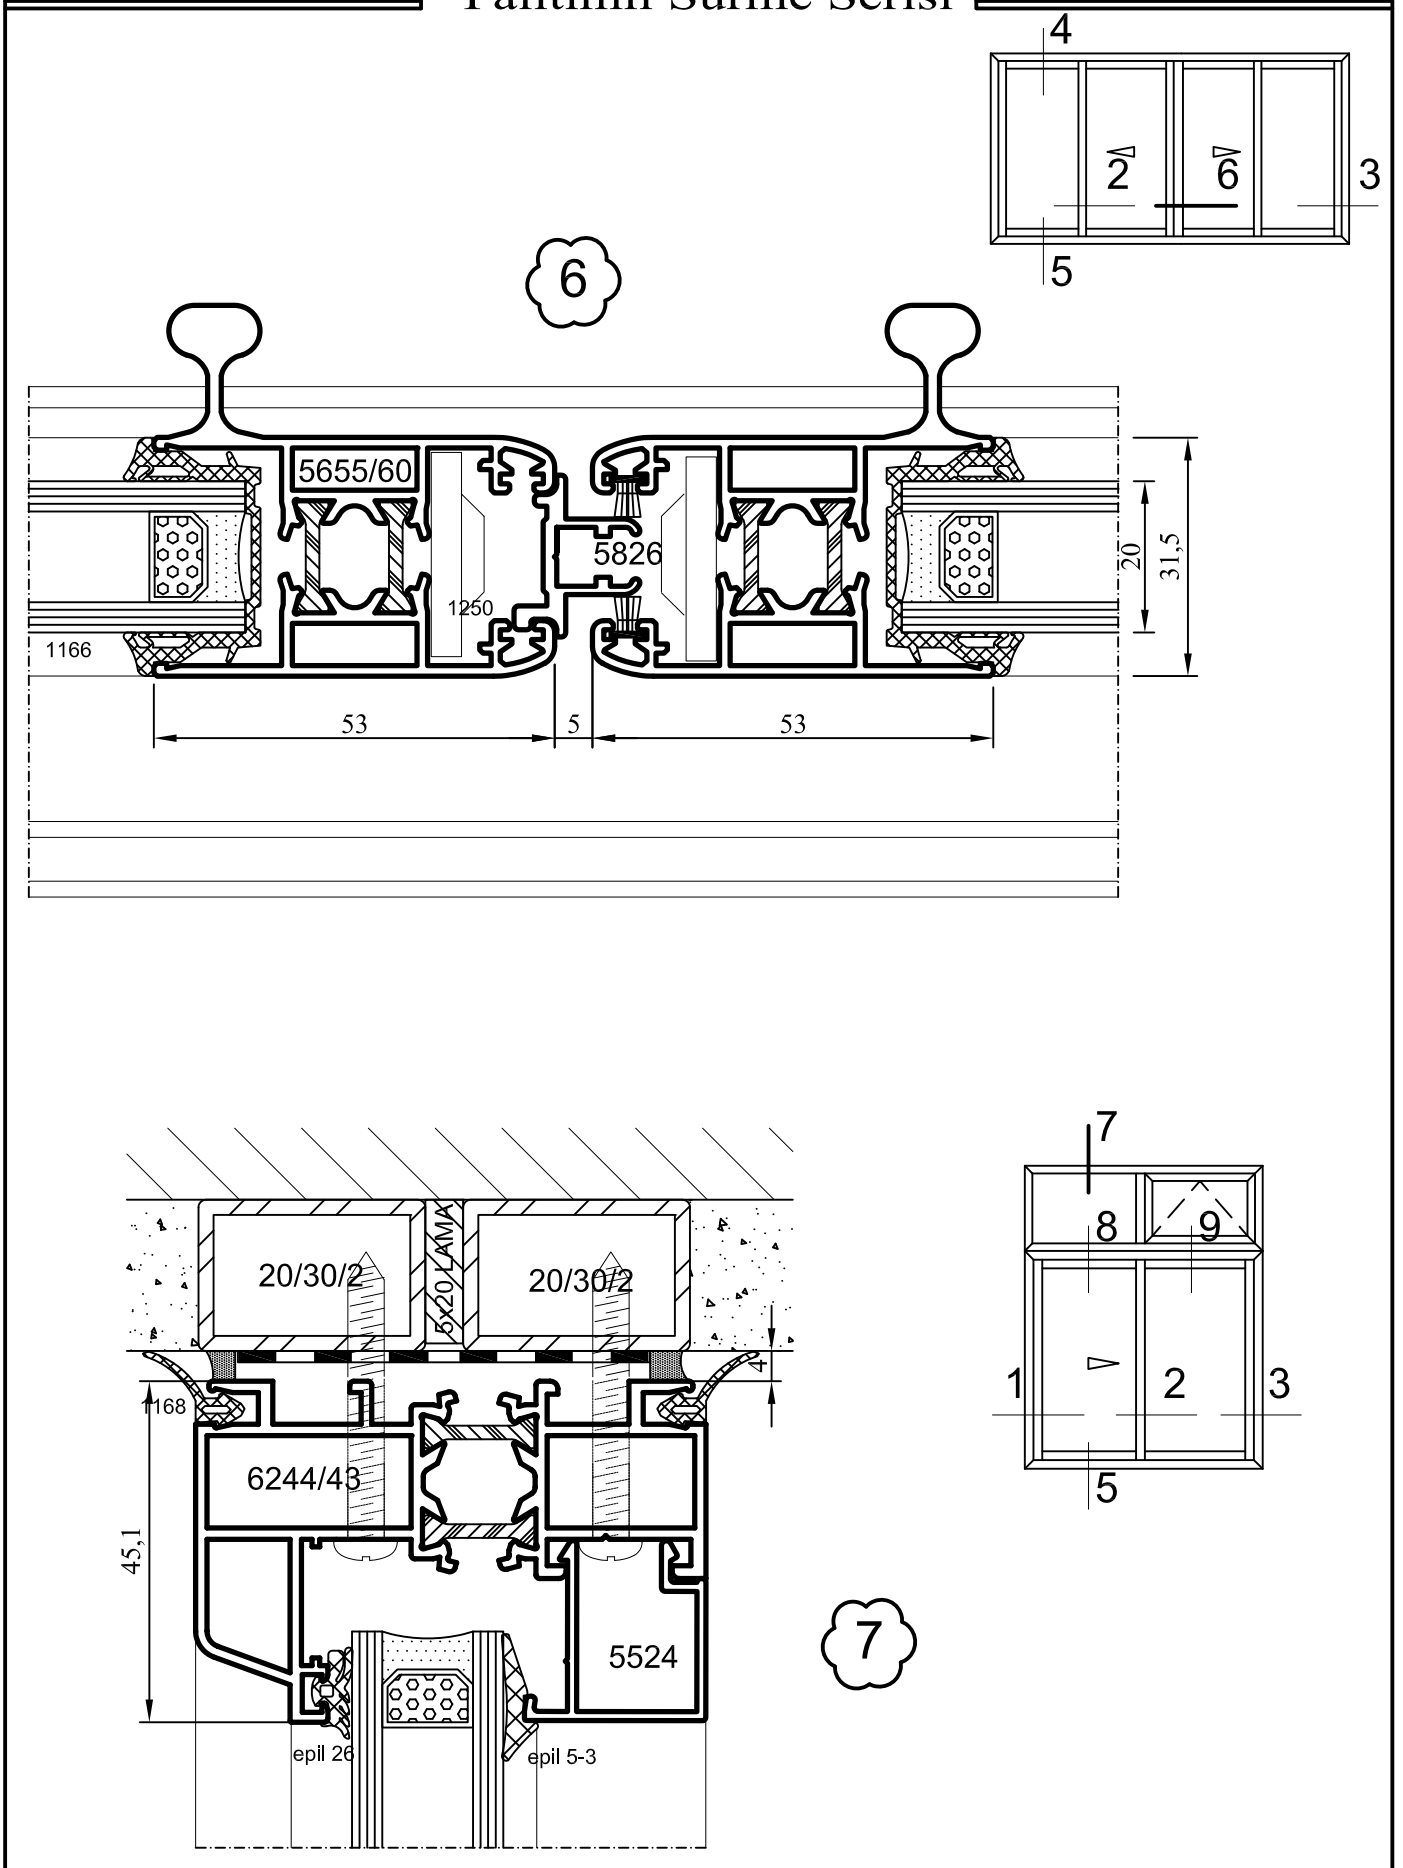


Yalıtımlı Sürme Serisi

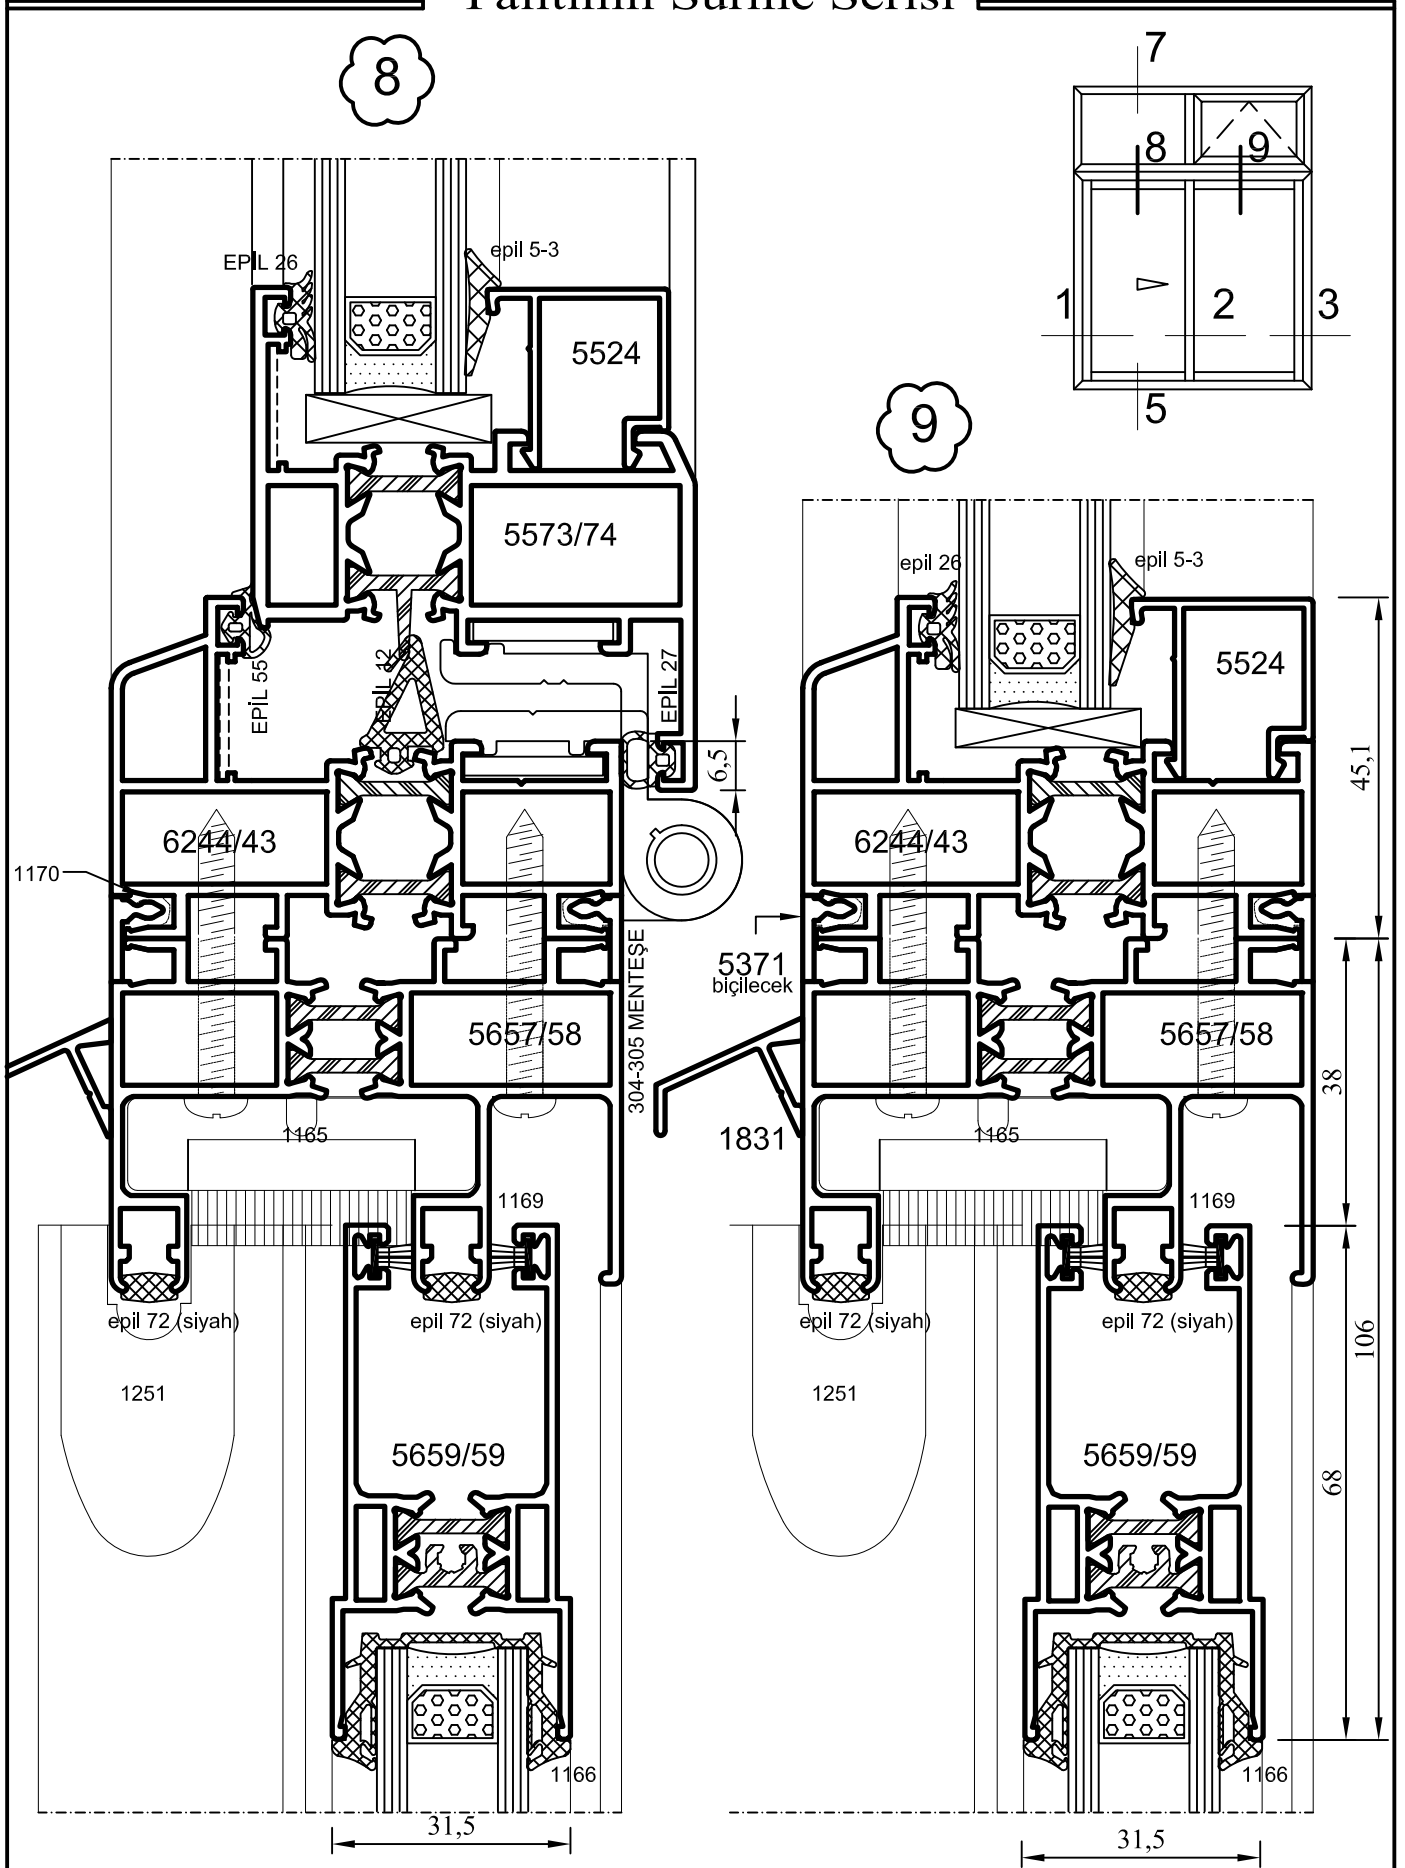


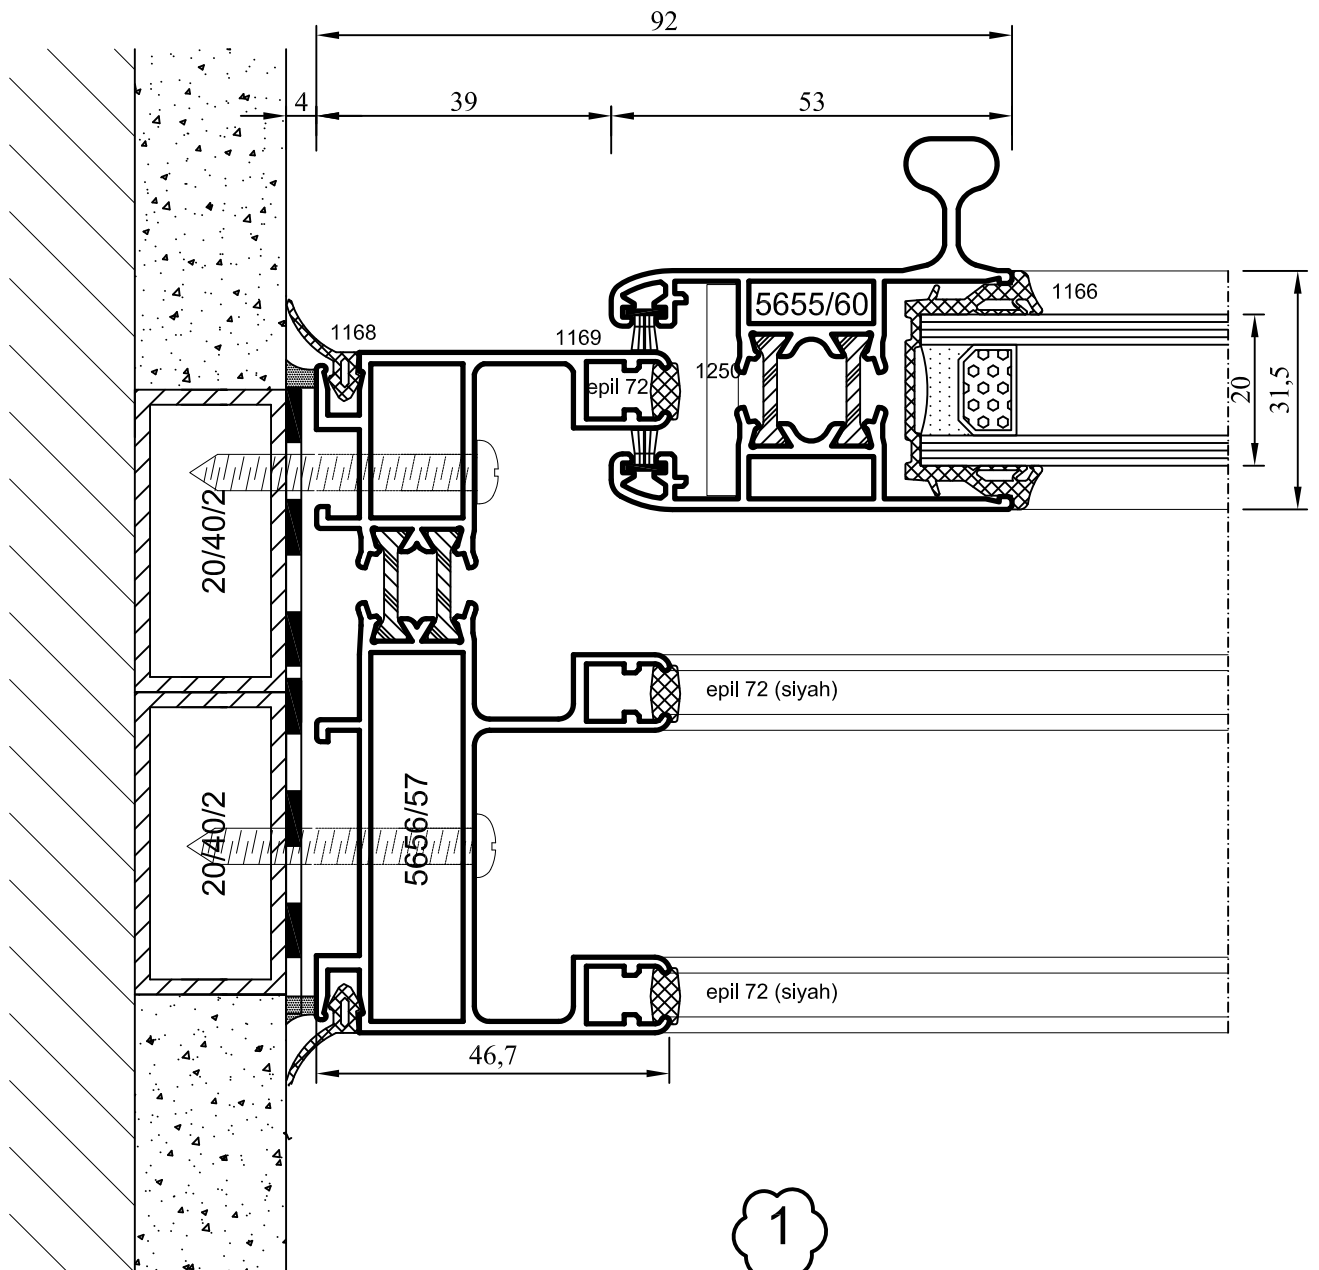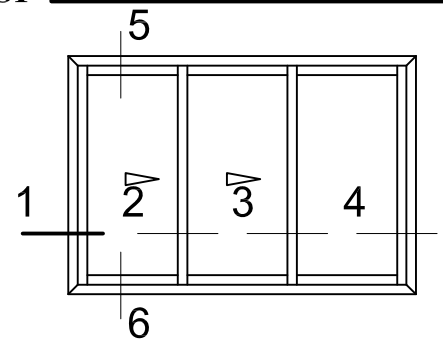

Yalıtımlı Sürme Serisi

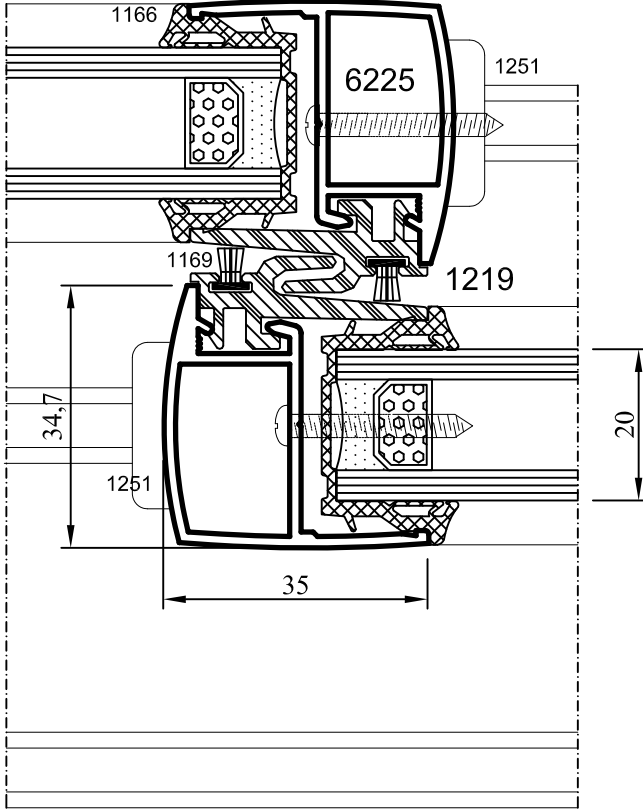
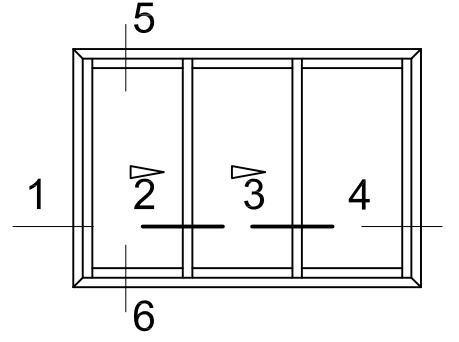


2


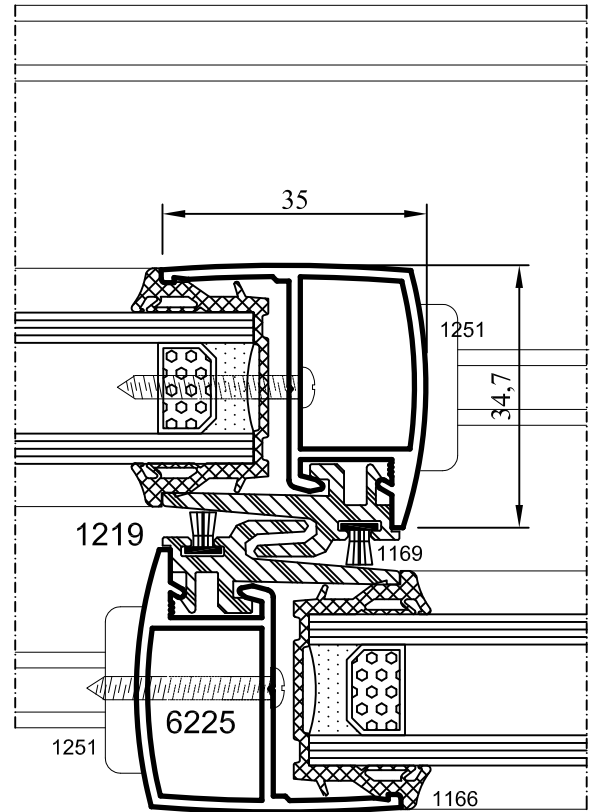


3

Yalıtımlı Sürme Serisi

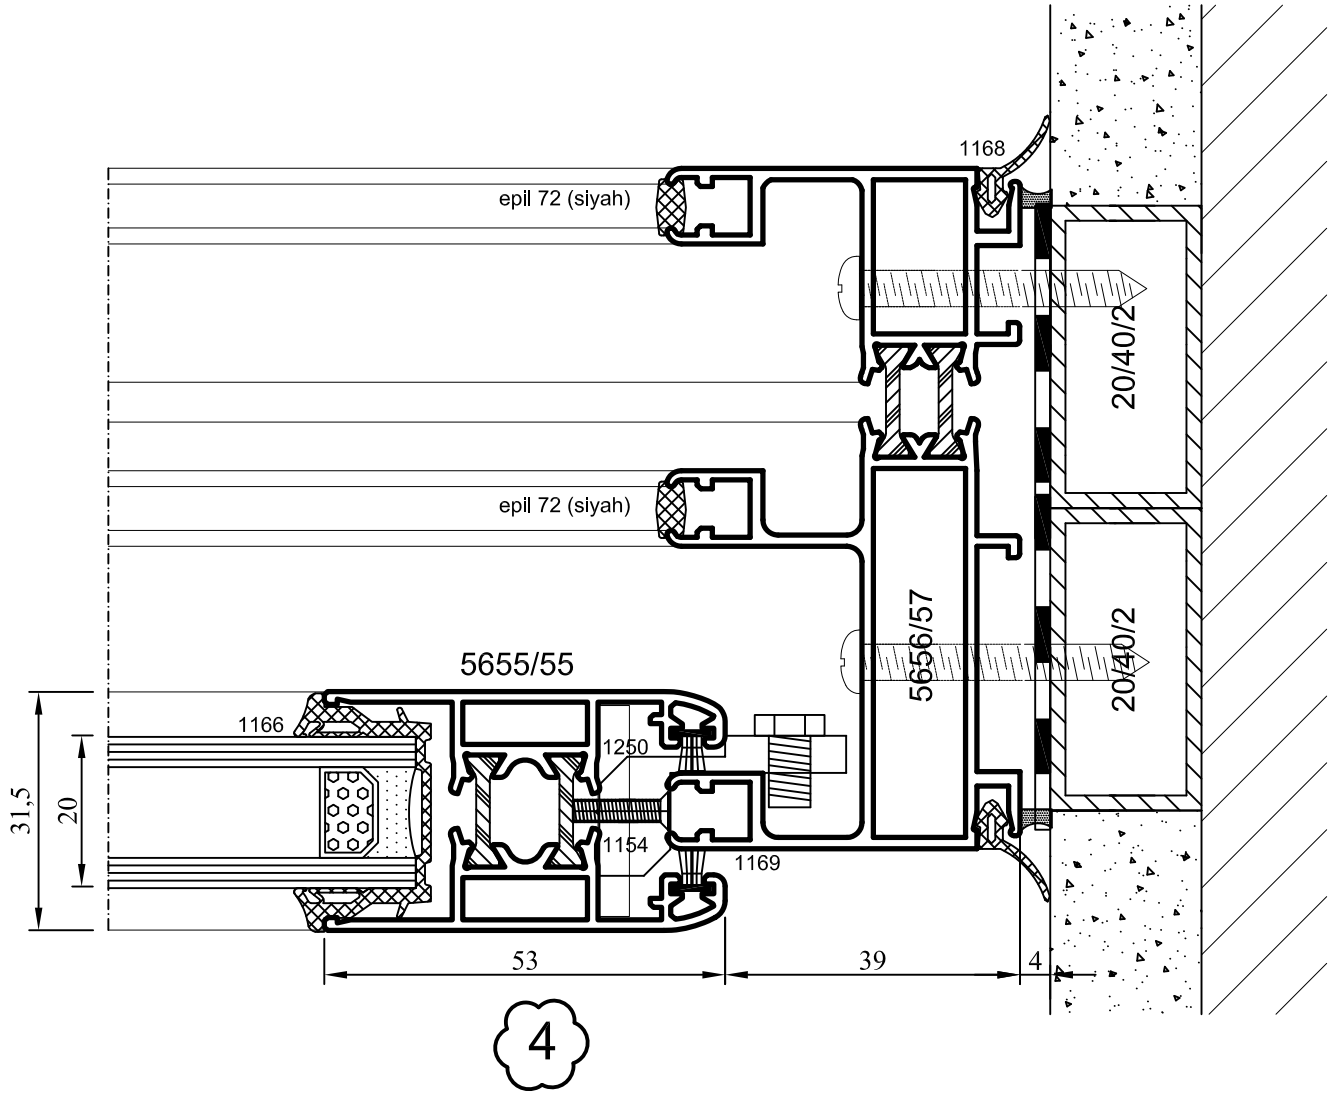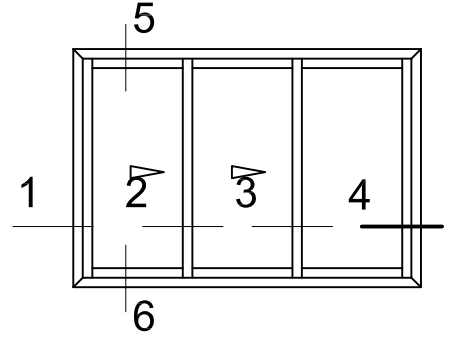


Yalıtımlı Sürme Serisi

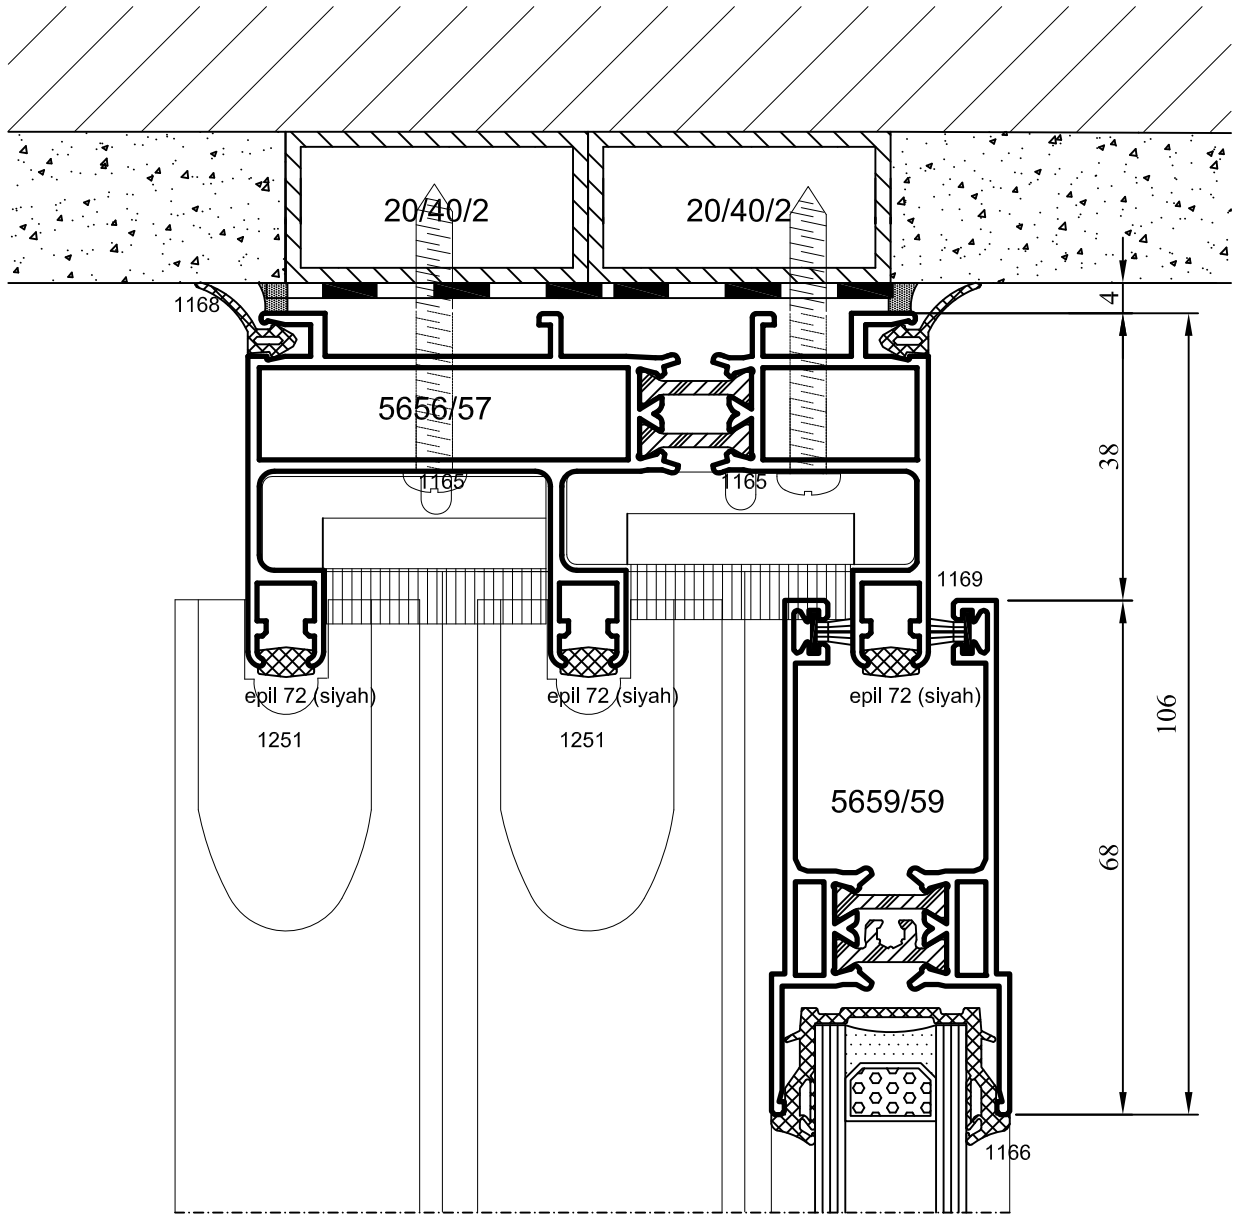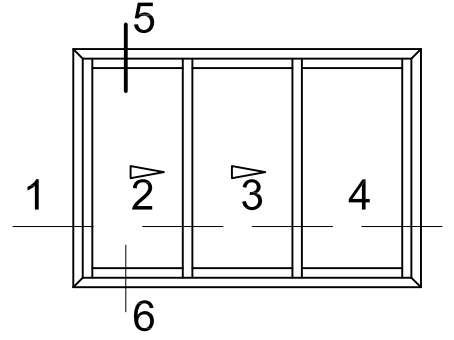

5


Yalıtımlı Sürme Serisi

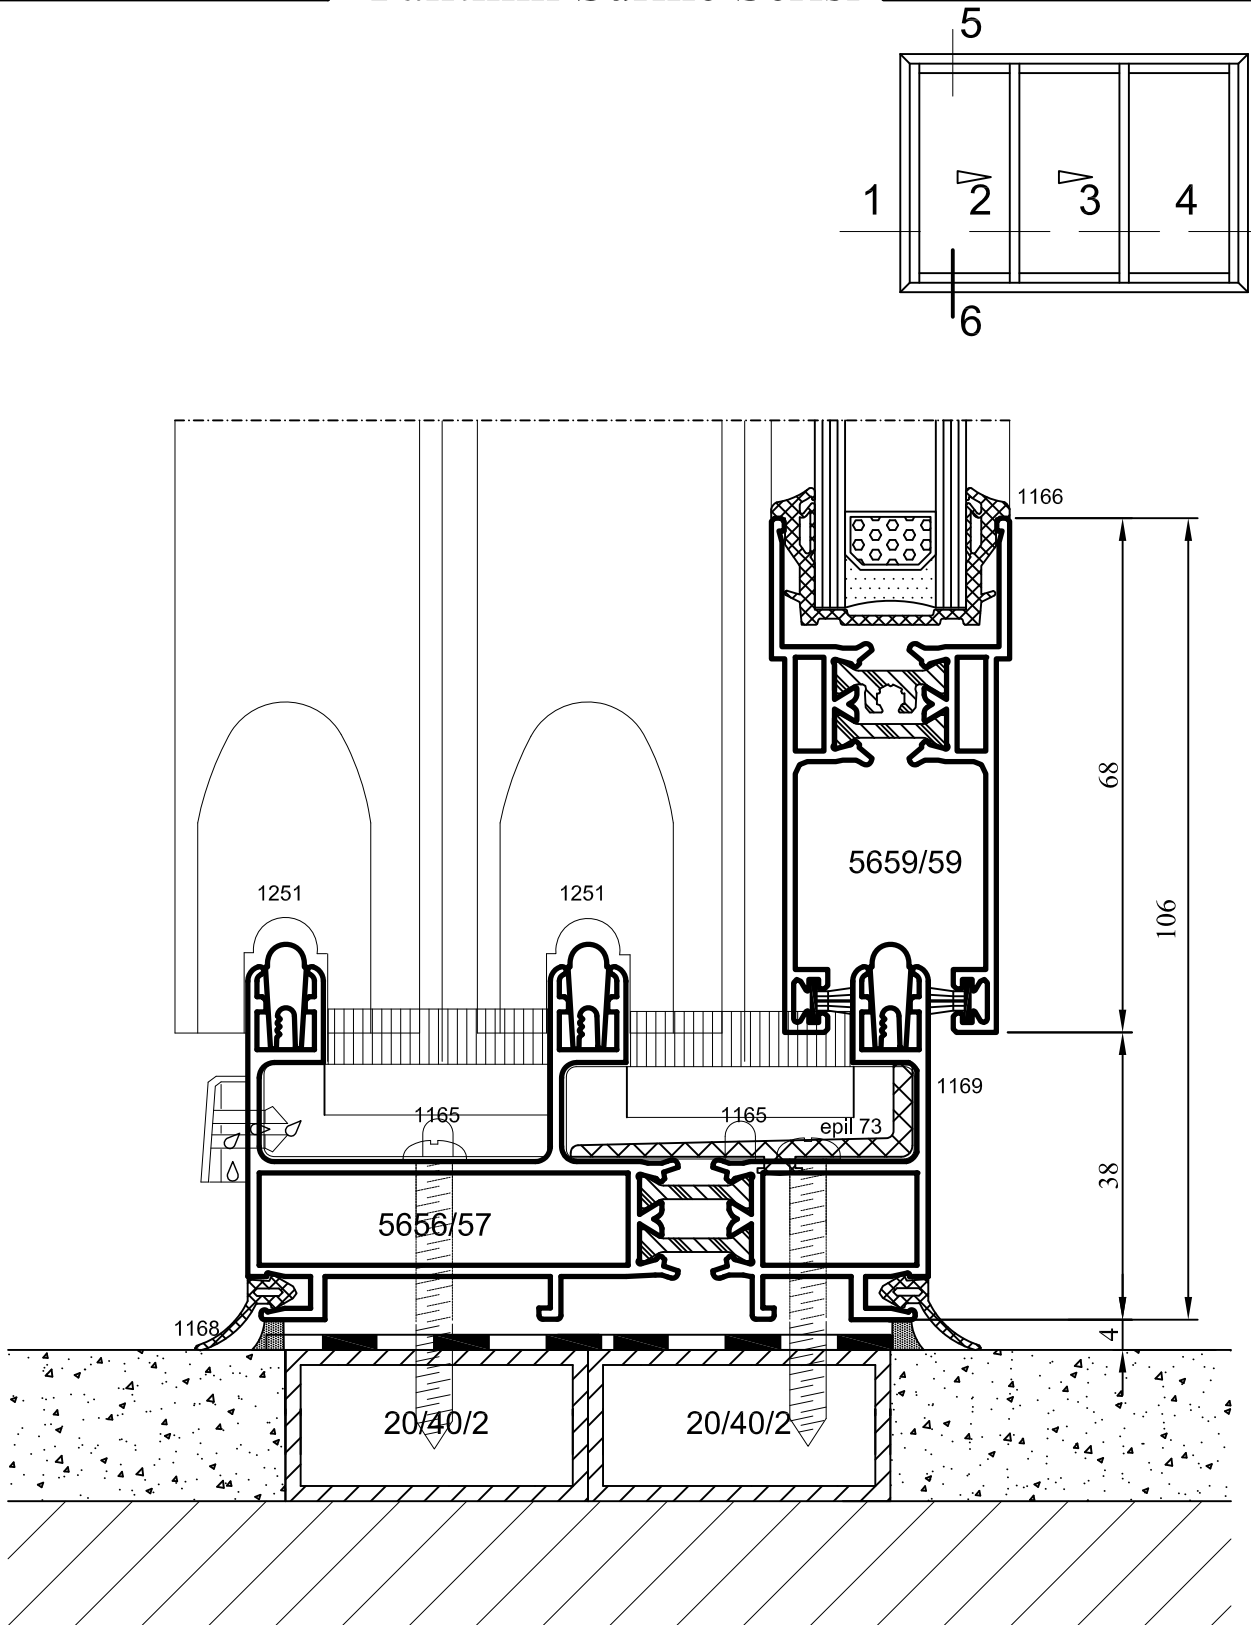


6

Yalıtımlı Sürme Serisi

İMALAT TALİMATI

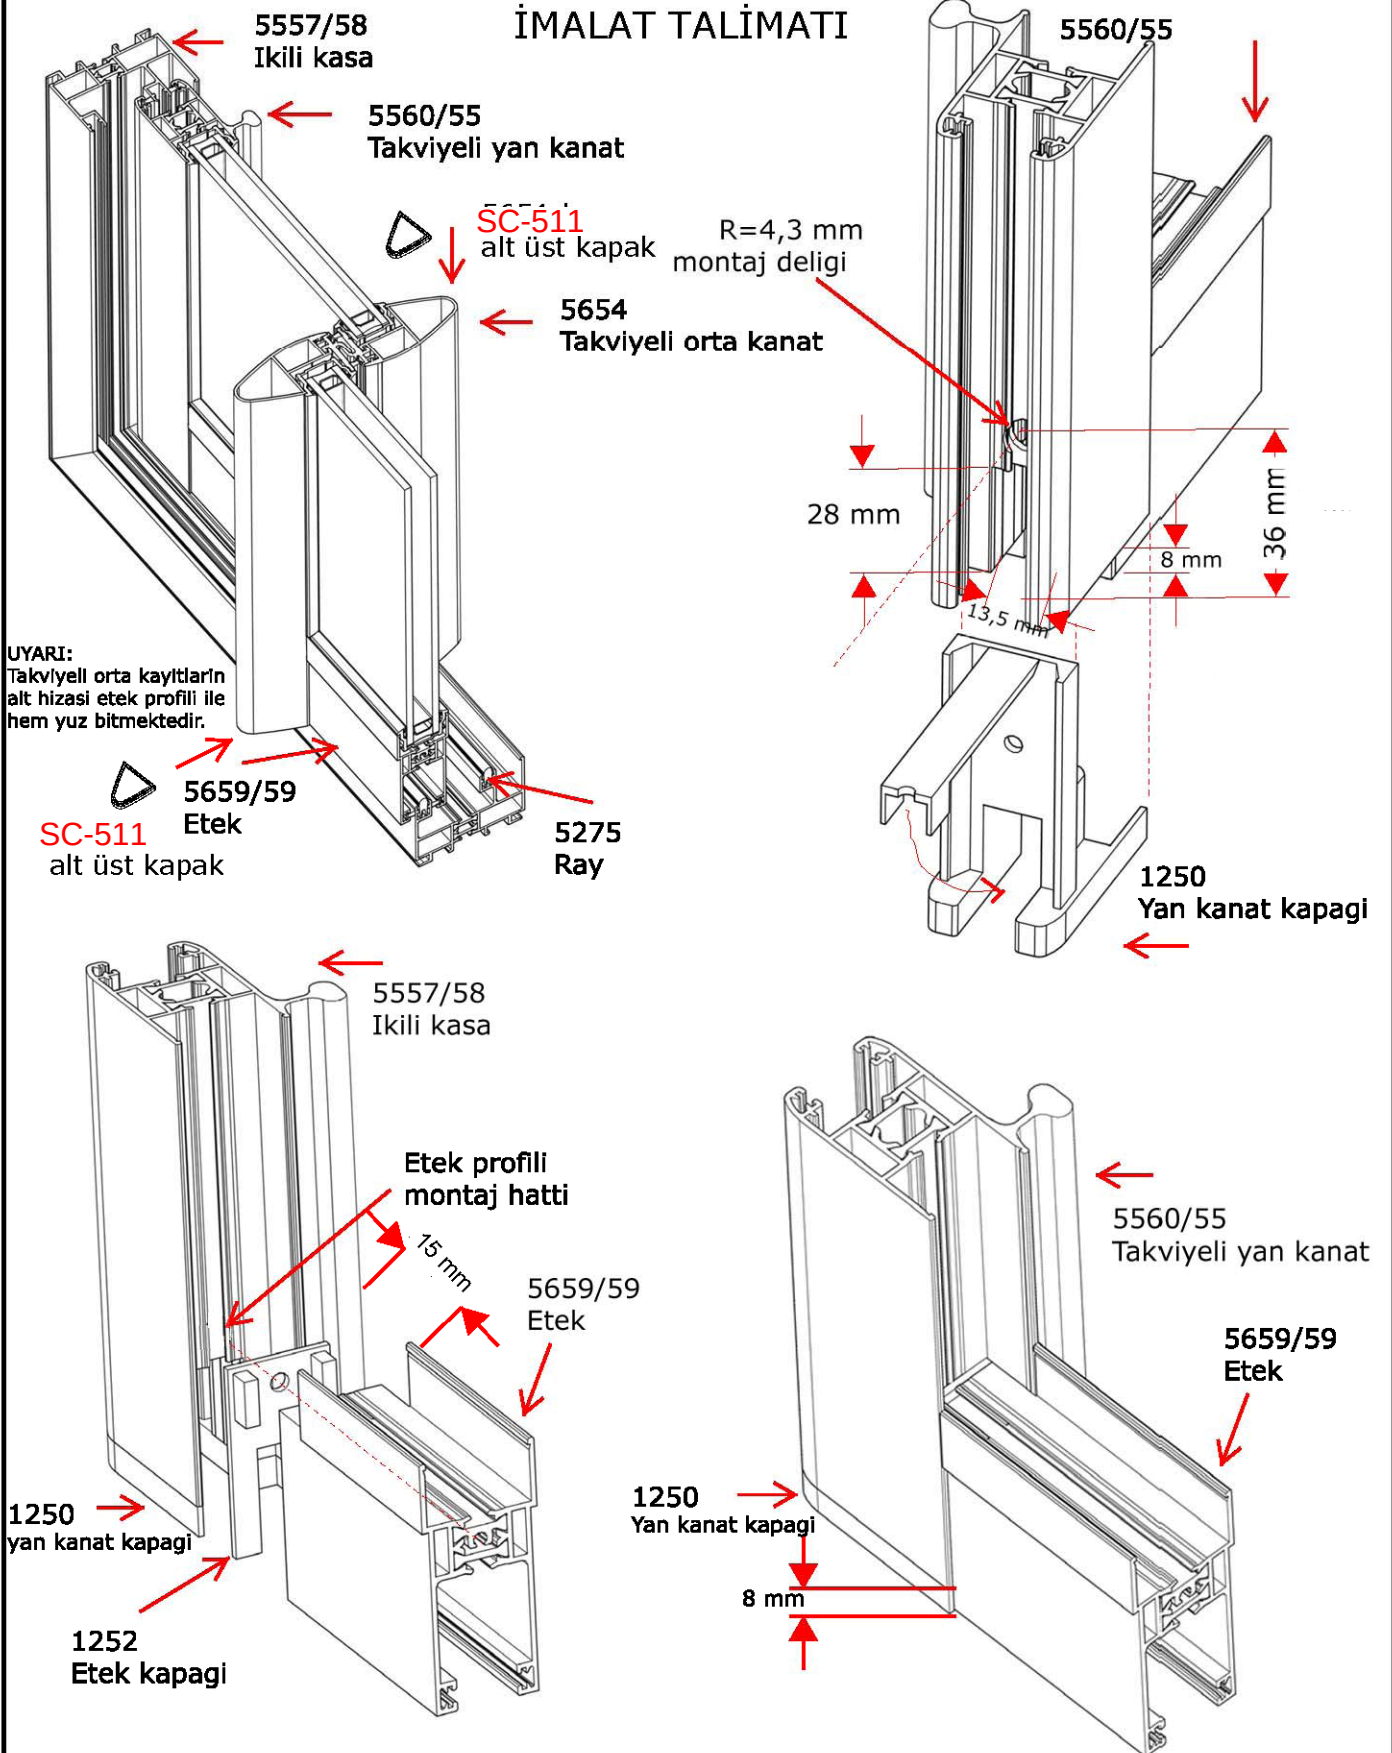


ORTA KANAT ALIŞTIRMA TALİMATI

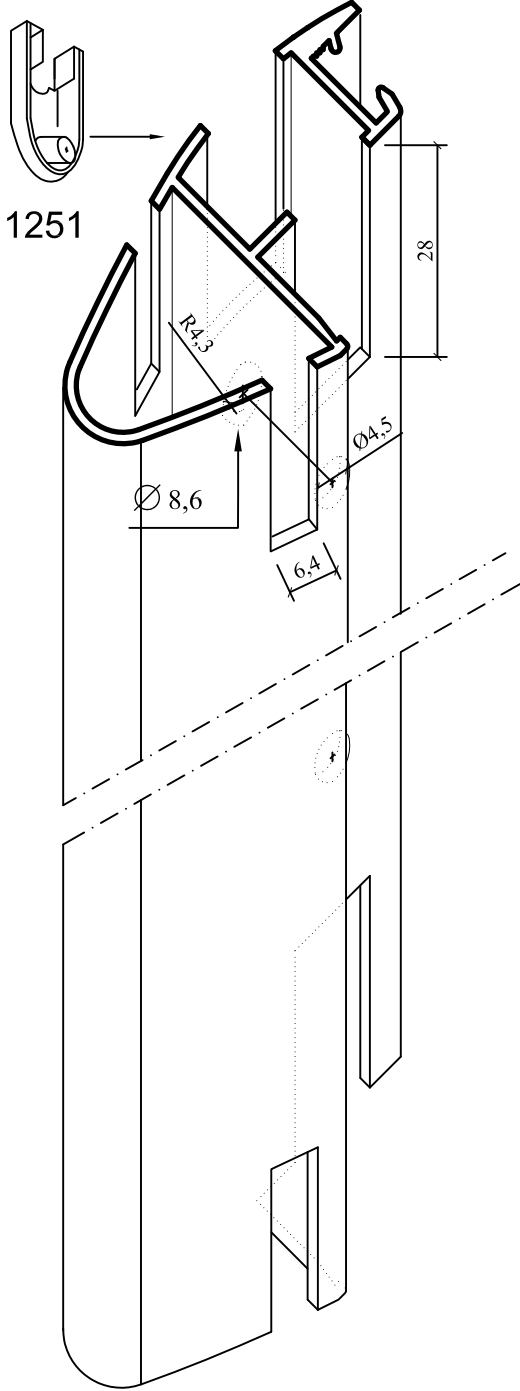


No : 5654

NOT:Her iki ucada aynı delme ve kертme işlemi yapılacak olup aynı aksesuarlar takılacaktır.

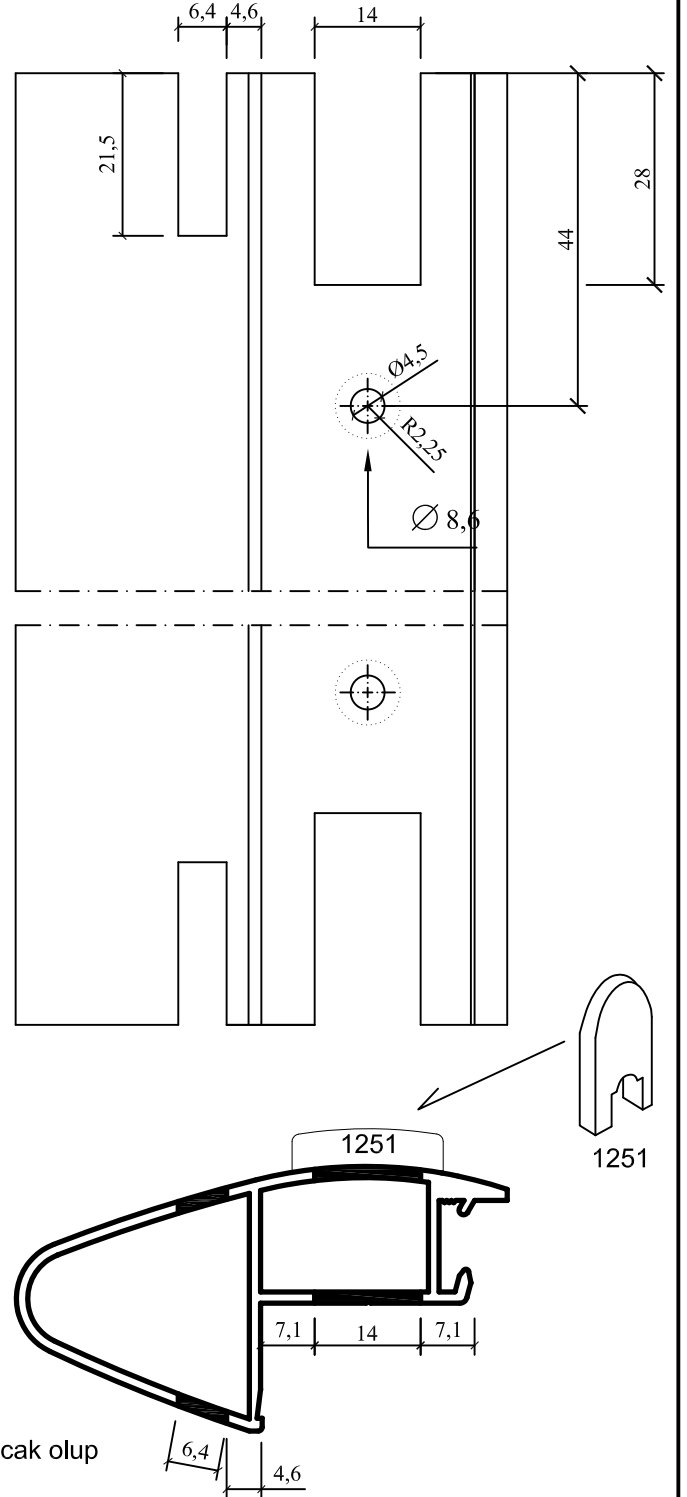


TAKVİYELİ KANAT KİLİT ALIŞTIRMA TALİMATI

No : 5660/55

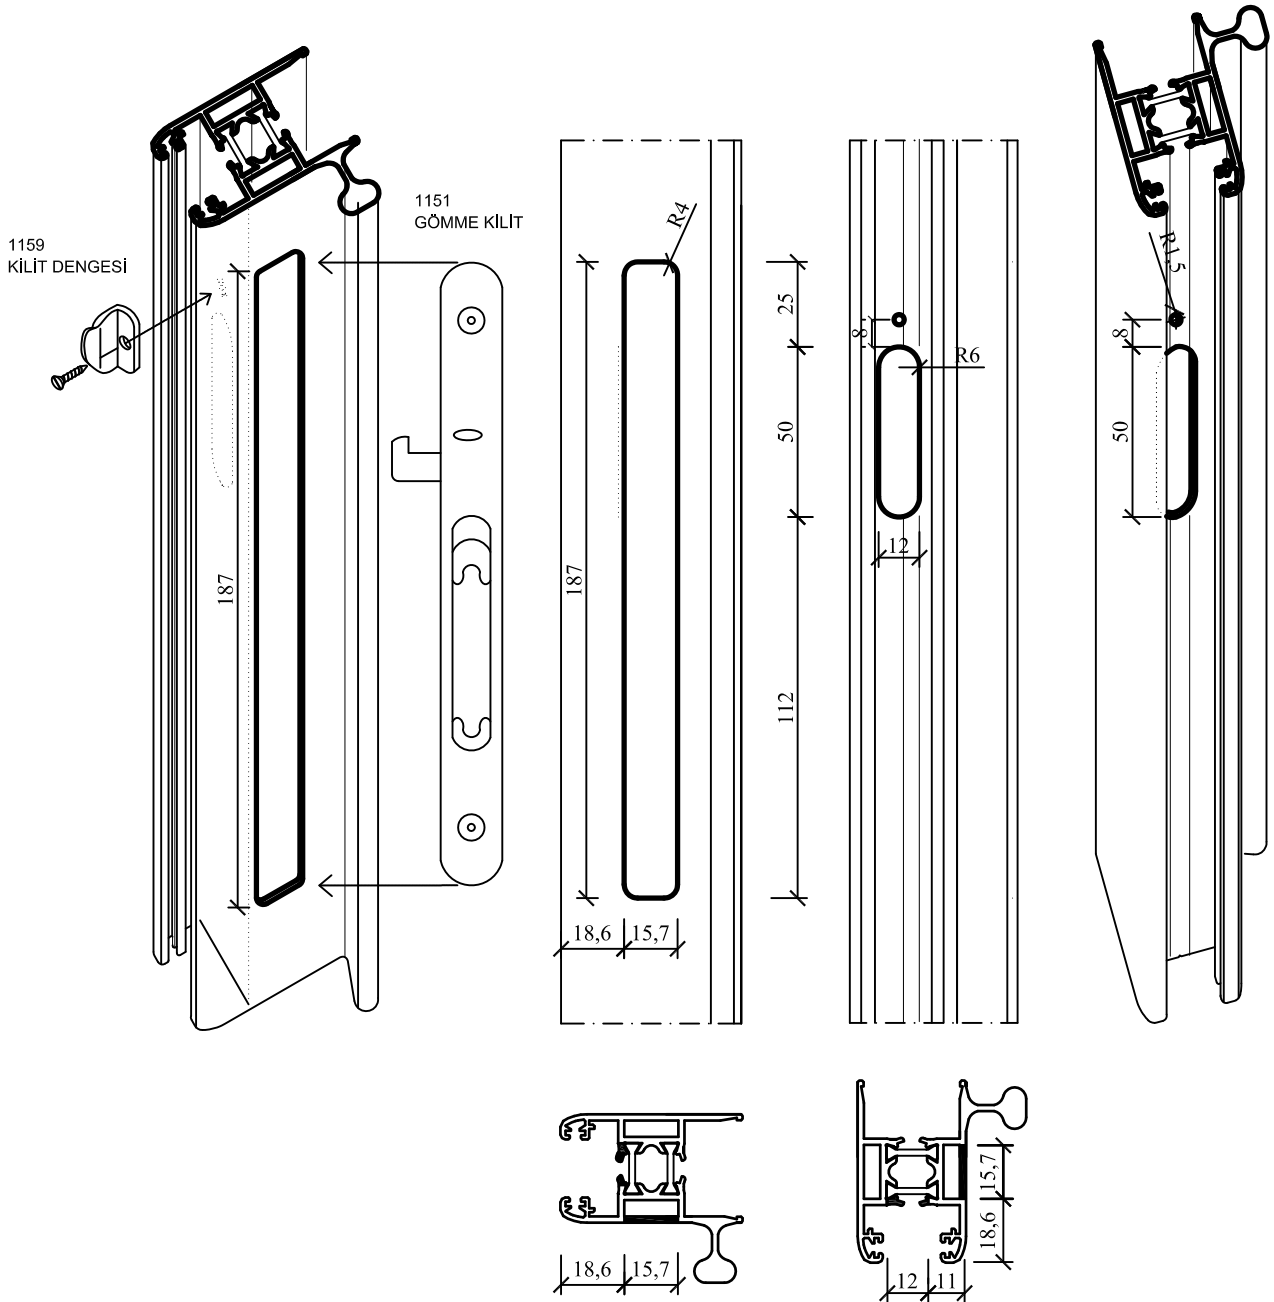


TAKVİYELİ KANAT ALT VE ÜST BAŞLIK ALIŞTIRMA TALİMATI

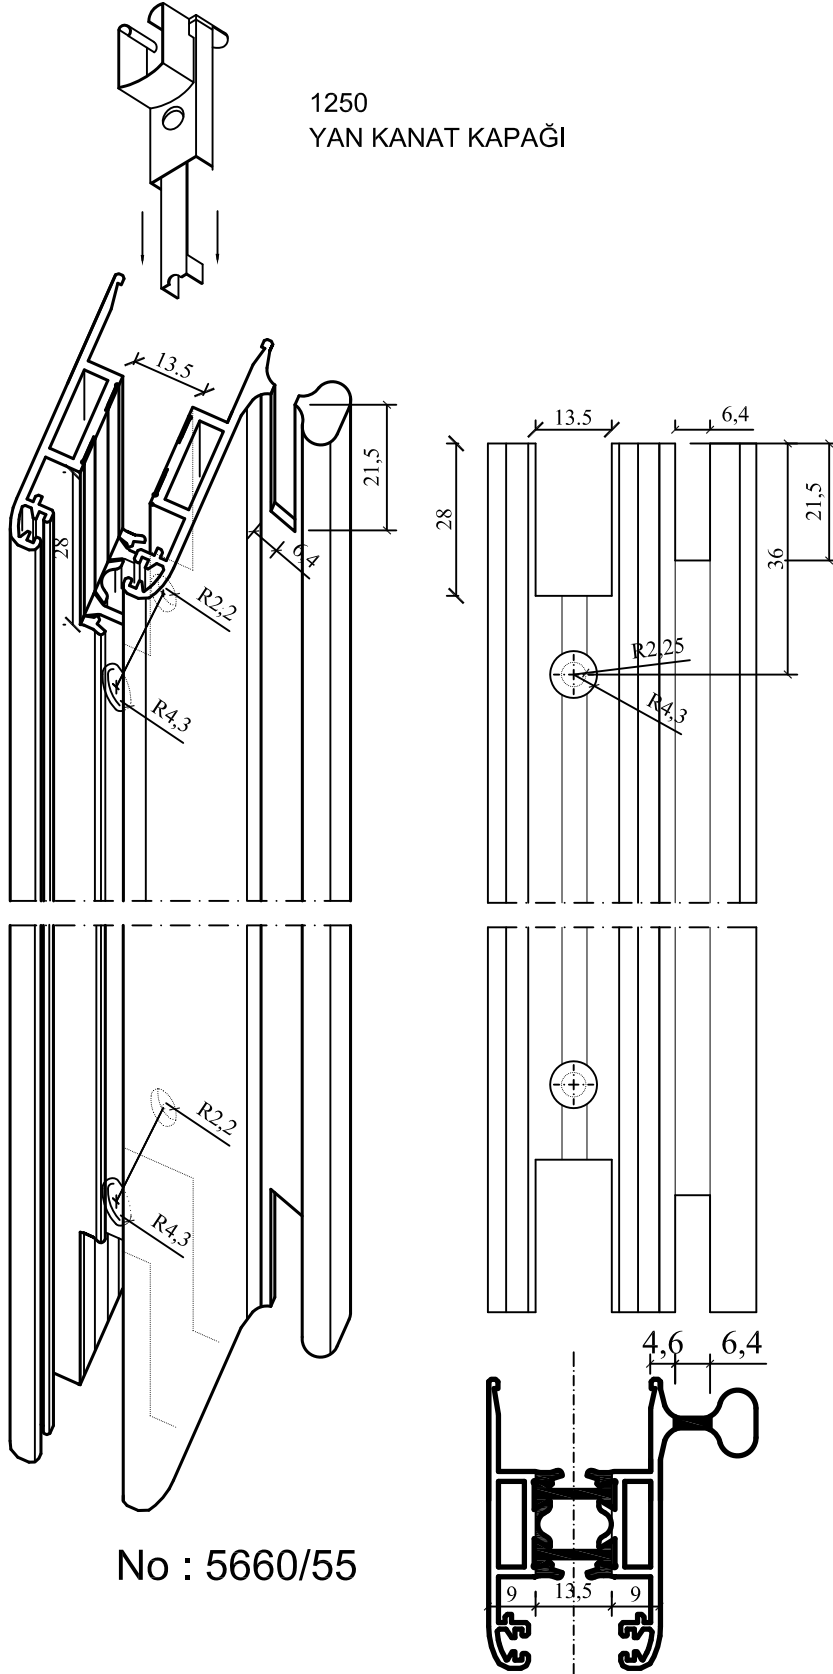

Yalıtımlı Sürme Serisi

PROFİL PRENSİP MONTAJ ŞEMASI

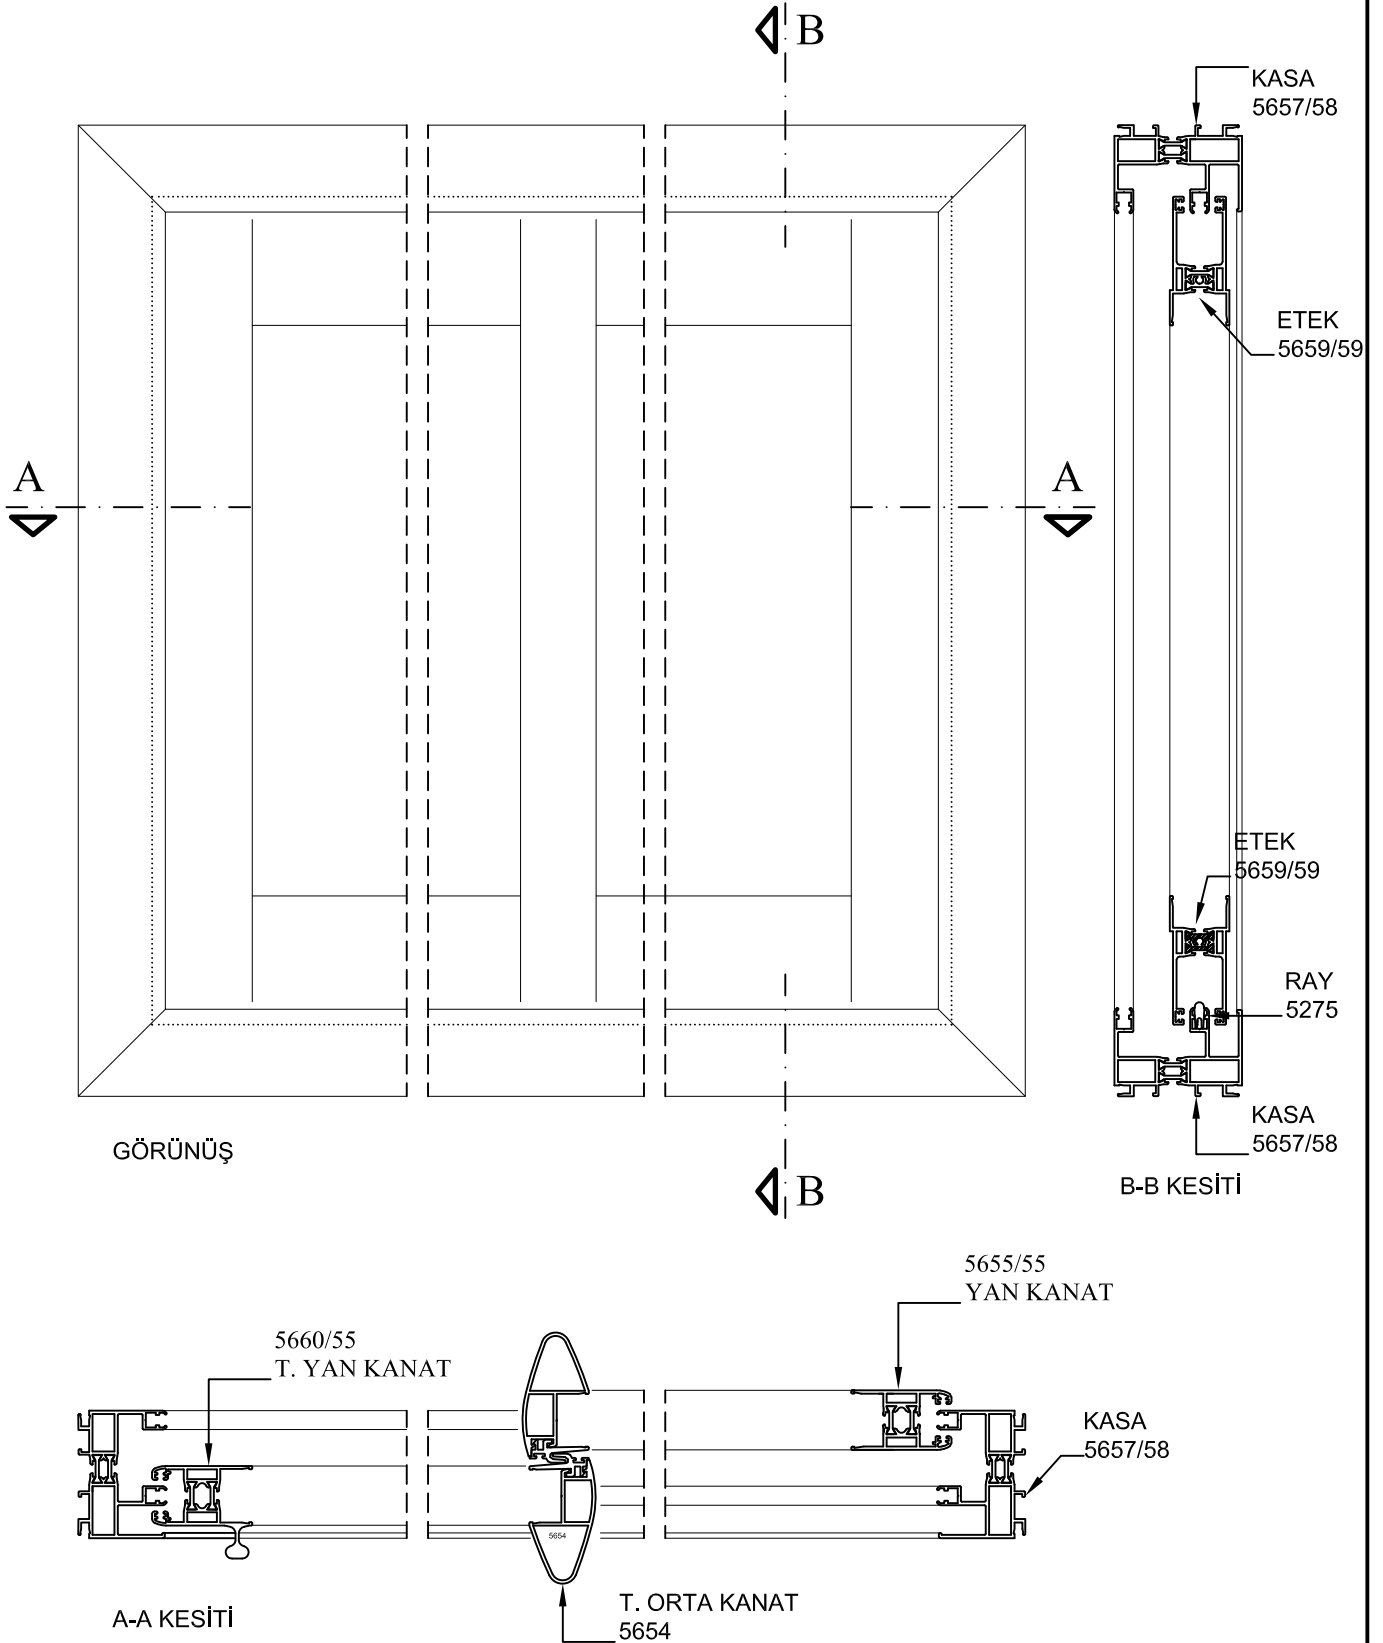

AKSESUAR KULLANIM ŞEMASI

